




Hệ thống liên lạc nội bộ thông minh

2023



MỤC LỤC

Hệ thống IP cho Căn hộ	4
Hệ thống IP cho Villa	14
Hệ thống cho Villa	18
Hệ thống cho Căn hộ - HĐH Linux	20
Thiết bị Mở cửa có Video	21
Thiết bị cho Phòng Bảo vệ	22
Nhà thông minh	23
Liên hệ	27

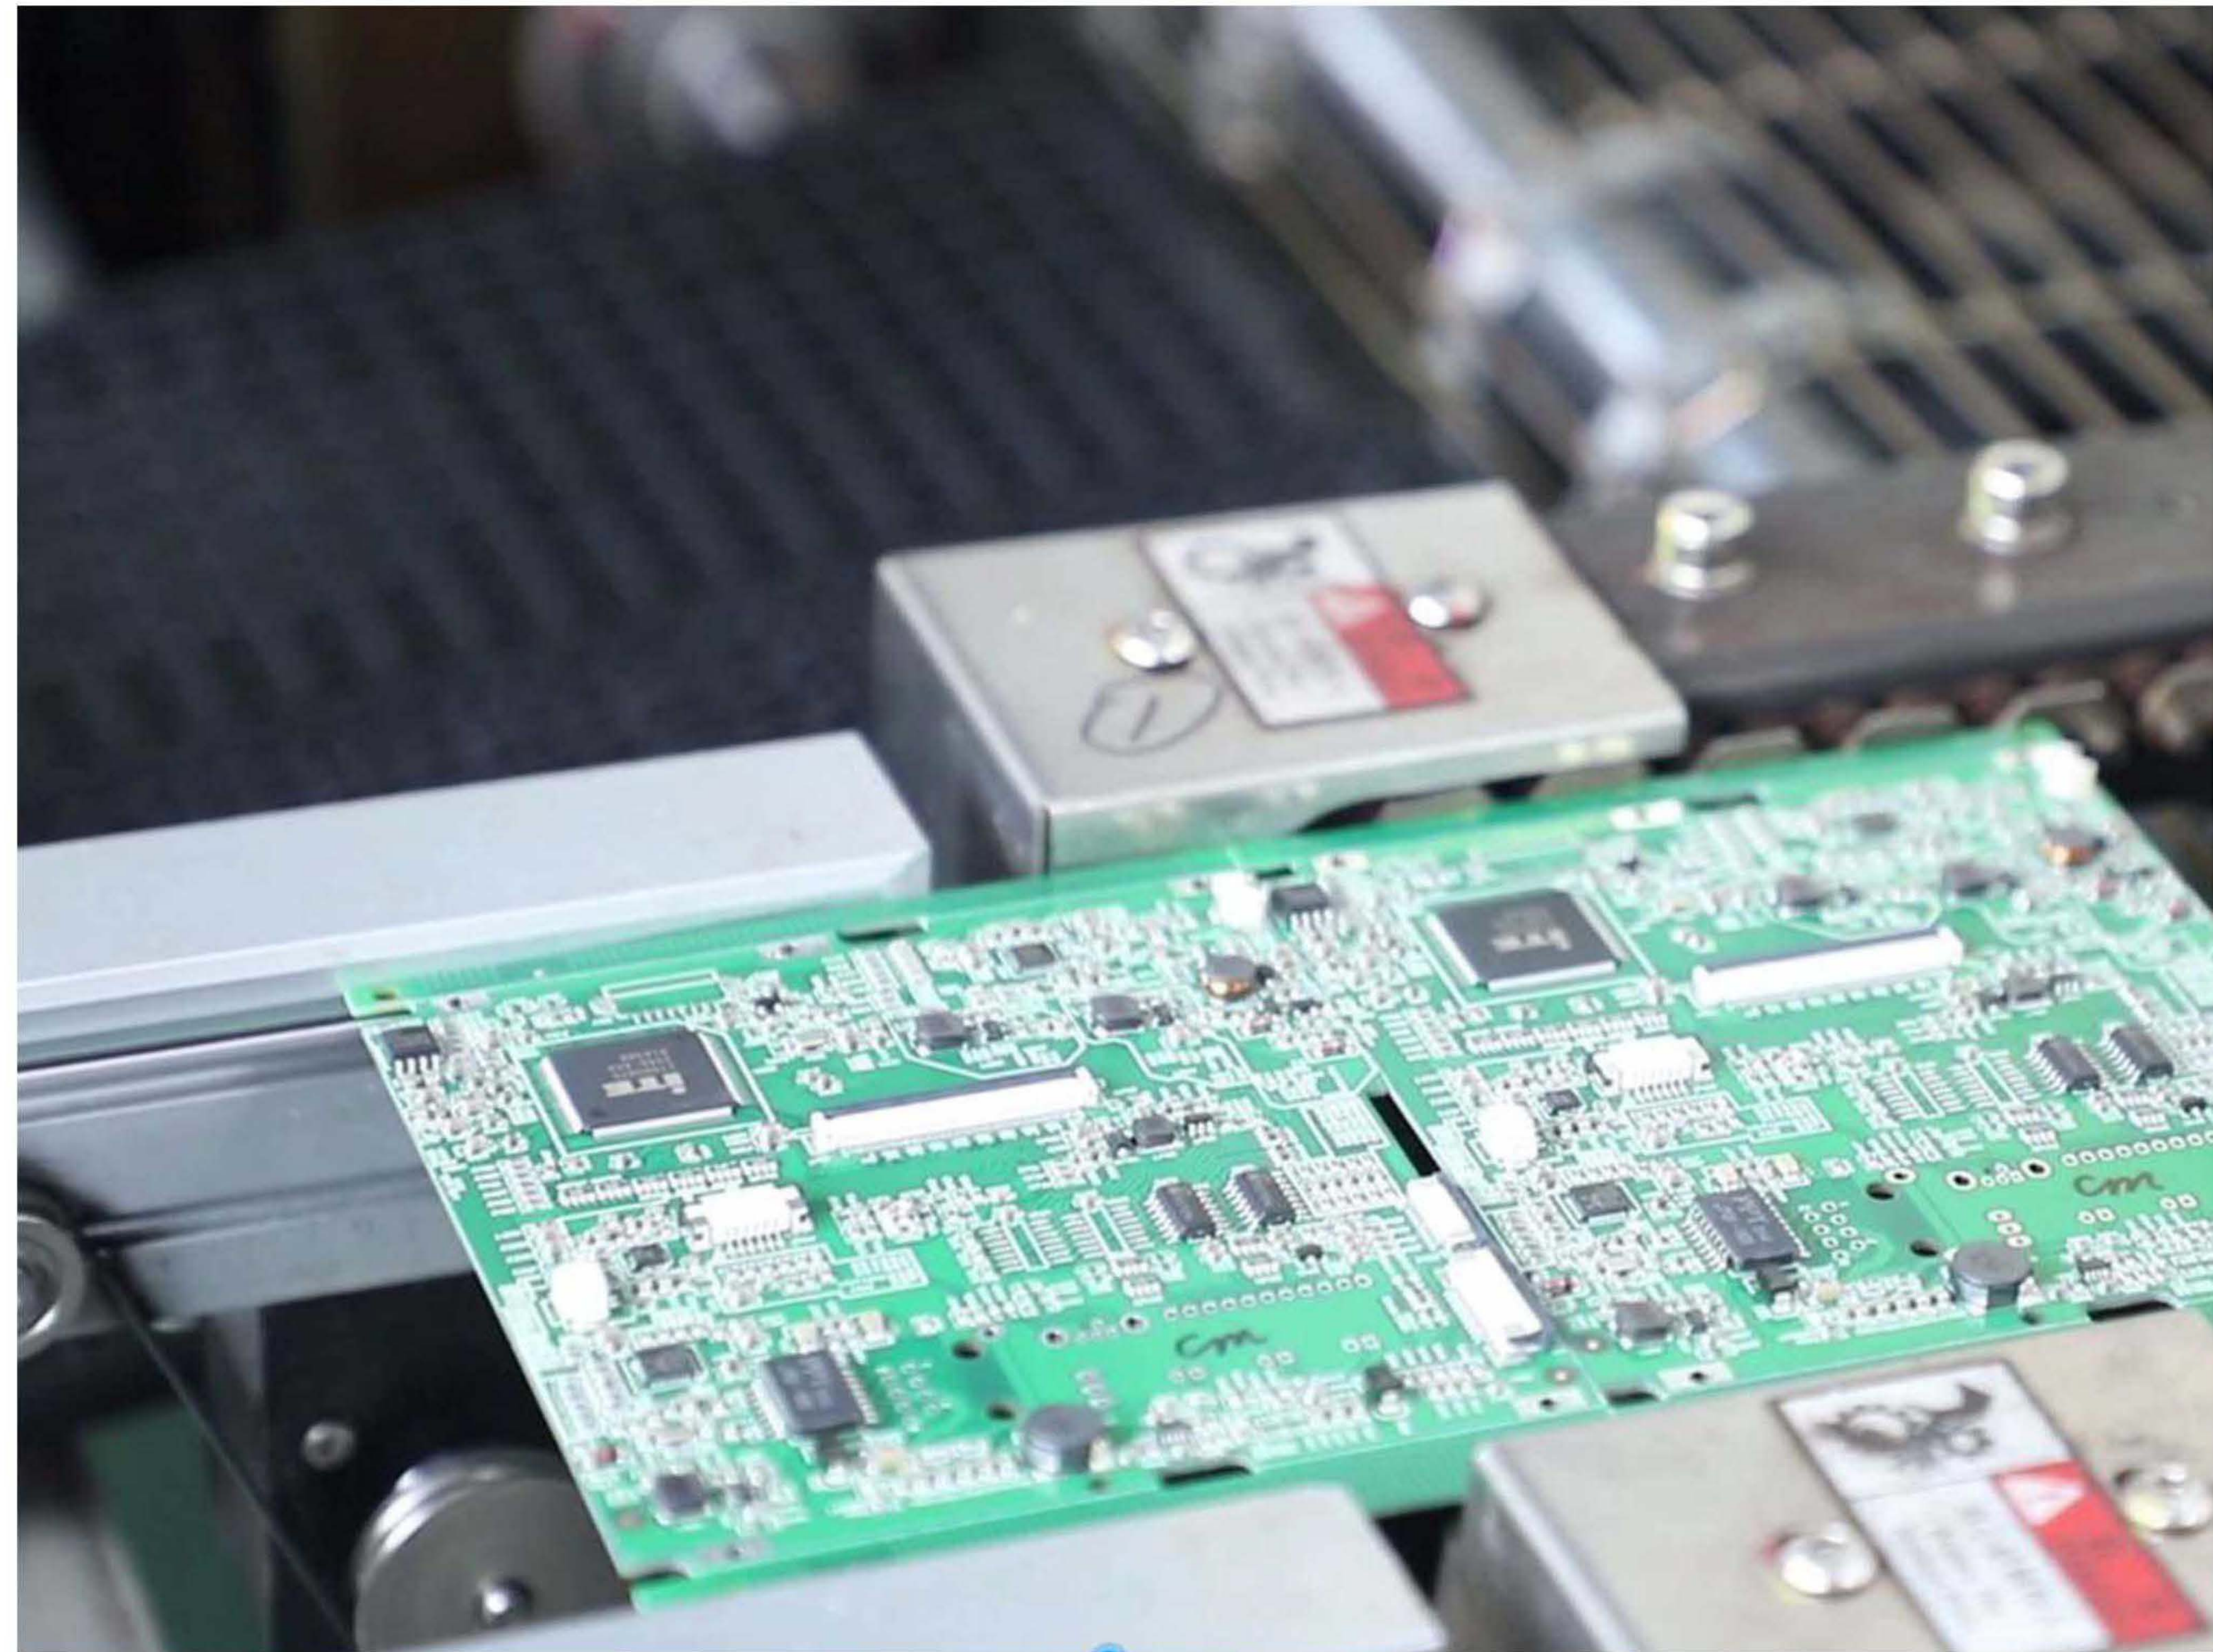

Hệ thống Liên lạc nội bộ thông minh



Hệ điều hành Android




Nhà thông minh Neosmart



Trả lời bằng điện thoại



Hỗ trợ cài đặt APP

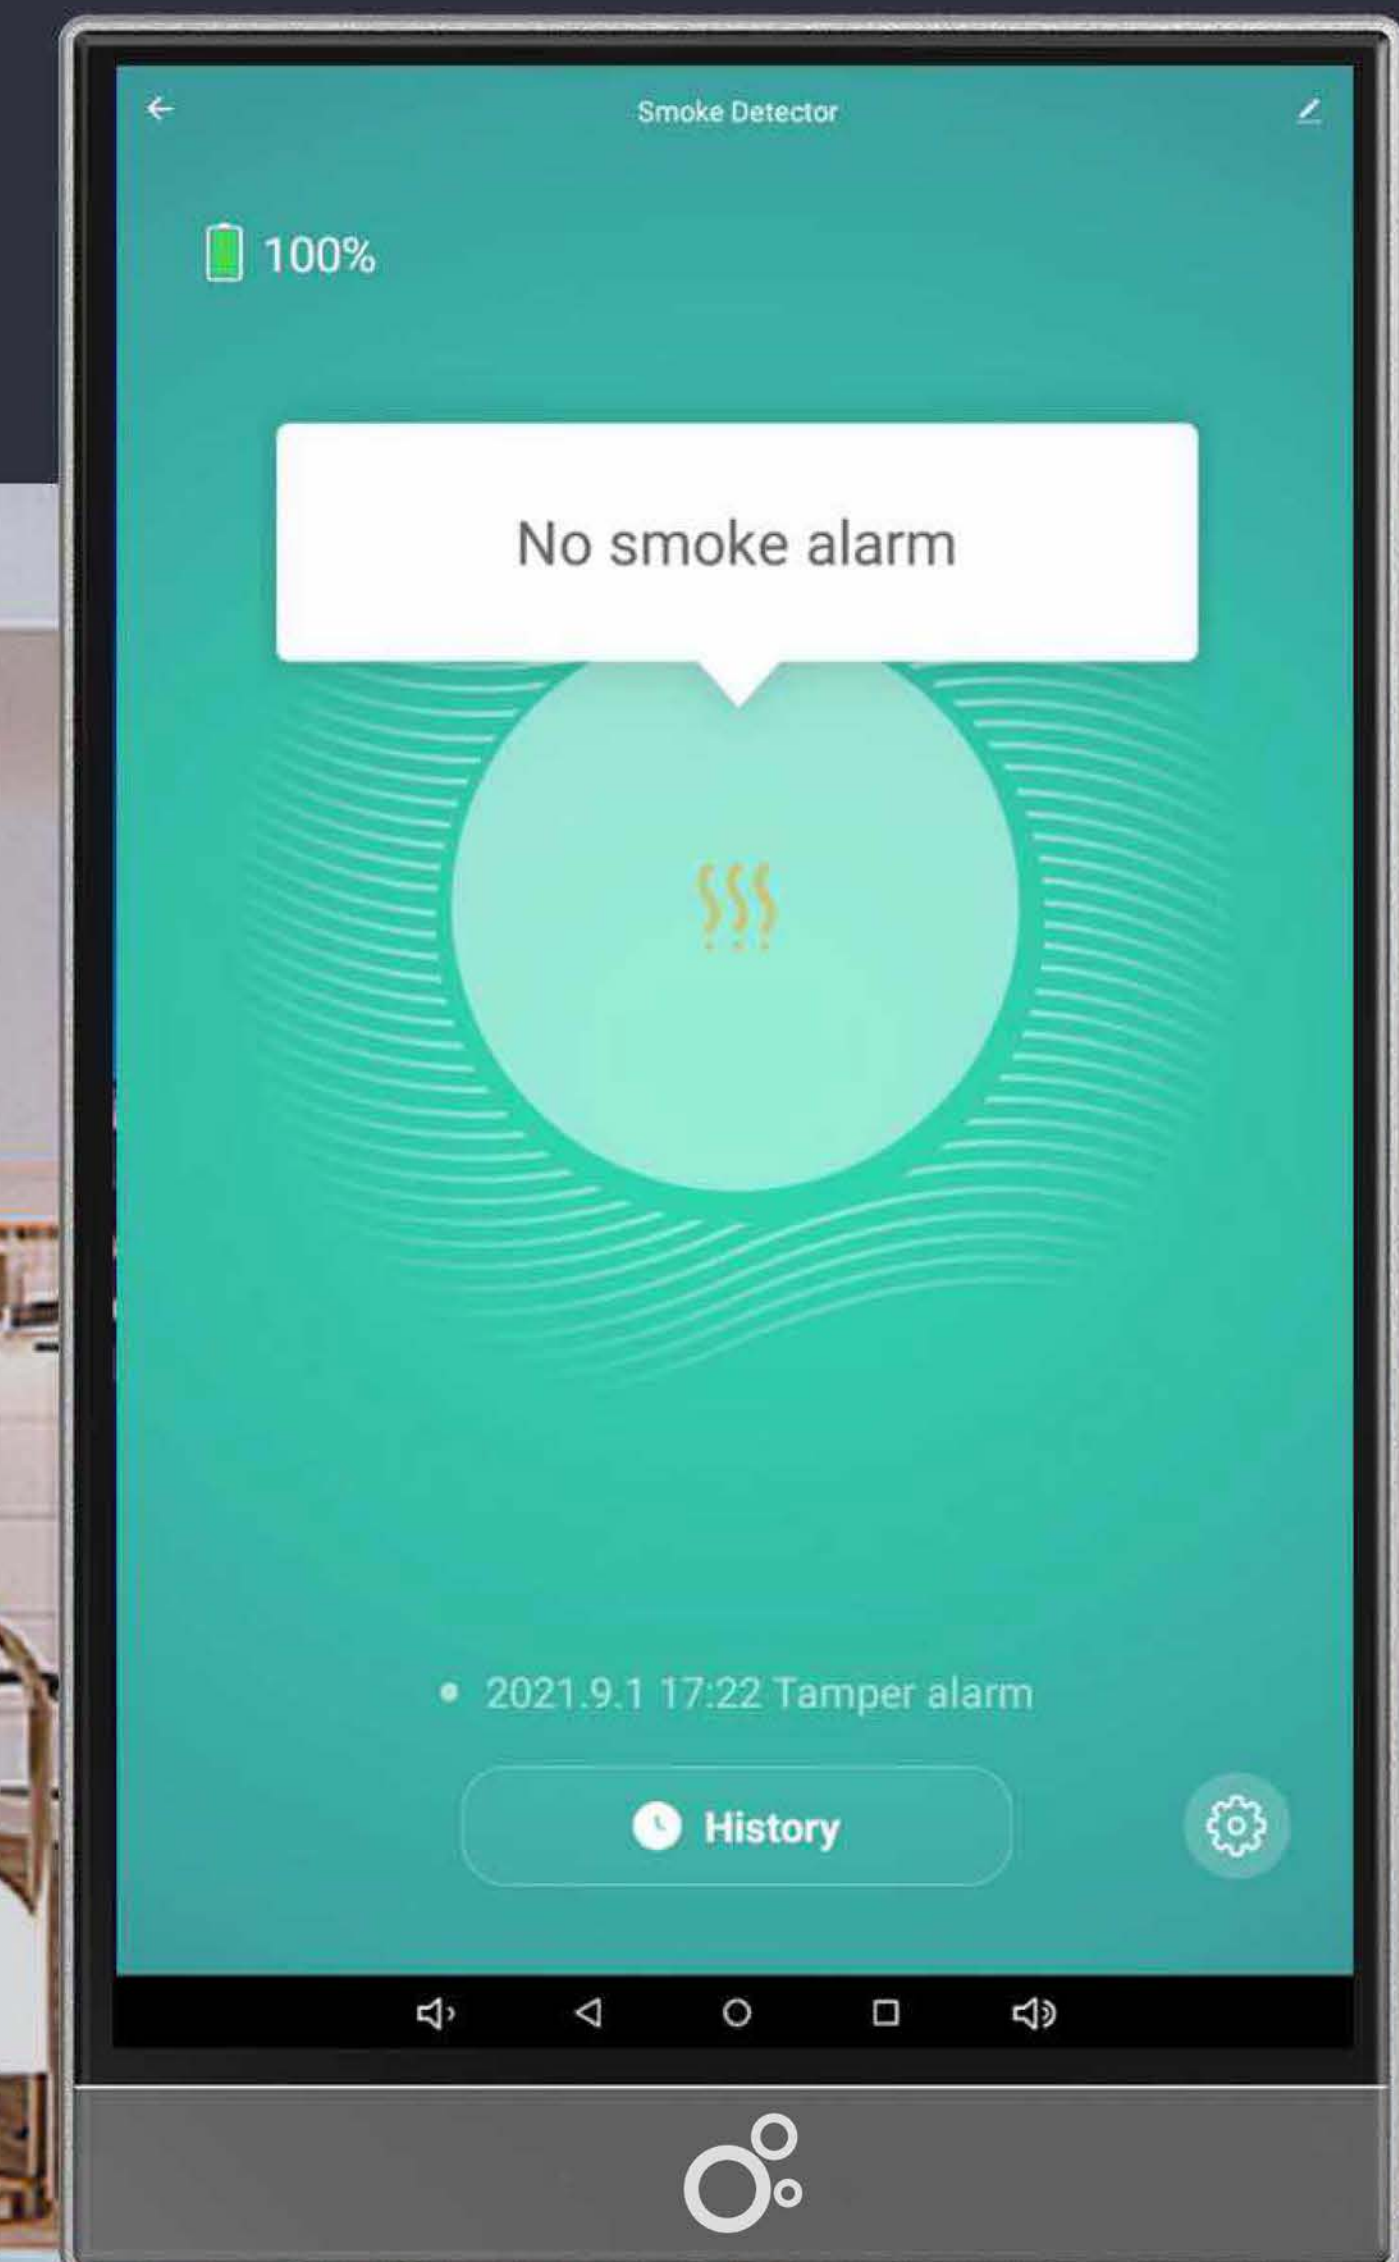



Tính năng

- Màn hình IPS cảm ứng điện dung 8"
- Thiết kế màn hình dọc độc đáo
- WiFi giúp kết nối mạng
- Hệ điều hành Android OS
- Điện thoại gọi cửa có hình ảnh
- Điều khiển bằng ứng dụng Neosmart

Thông số kỹ thuật

- OS: Android 6.0
- CPU: 64bit 4 lõi Cortex-A53
- Màn hình: Màn hình IPS cảm ứng điện dung 8"
- Độ phân giải: 1280 x 800 pixel
- Bộ nhớ: 1G RAM, flash 8G
- Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP)
- Cổng mở rộng: Cổng dây chuông báo 8 kênh
- Kích cỡ: 119.5 x 199.8 x 13.5 (mm)
- Phương thức cài đặt: Lắp đặt trên tường bên trong nhà
- Màu sắc: Xám



NI-10853

8" Màn hình cảm ứng theo dõi trong nhà

TB phát hiện chuyển động

Cảm biến khí gas

Ổ cắm thông minh

Đèn thông minh

Cảm biến khói

Camera WiFi

TB phát hiện rò nước

Máy nước nóng

Công tắc WiFi

Cảm biến Người té

Khóa cửa thông minh

Bảo mật




Chuông báo động

Điều khiển WiFi

Android

PoE

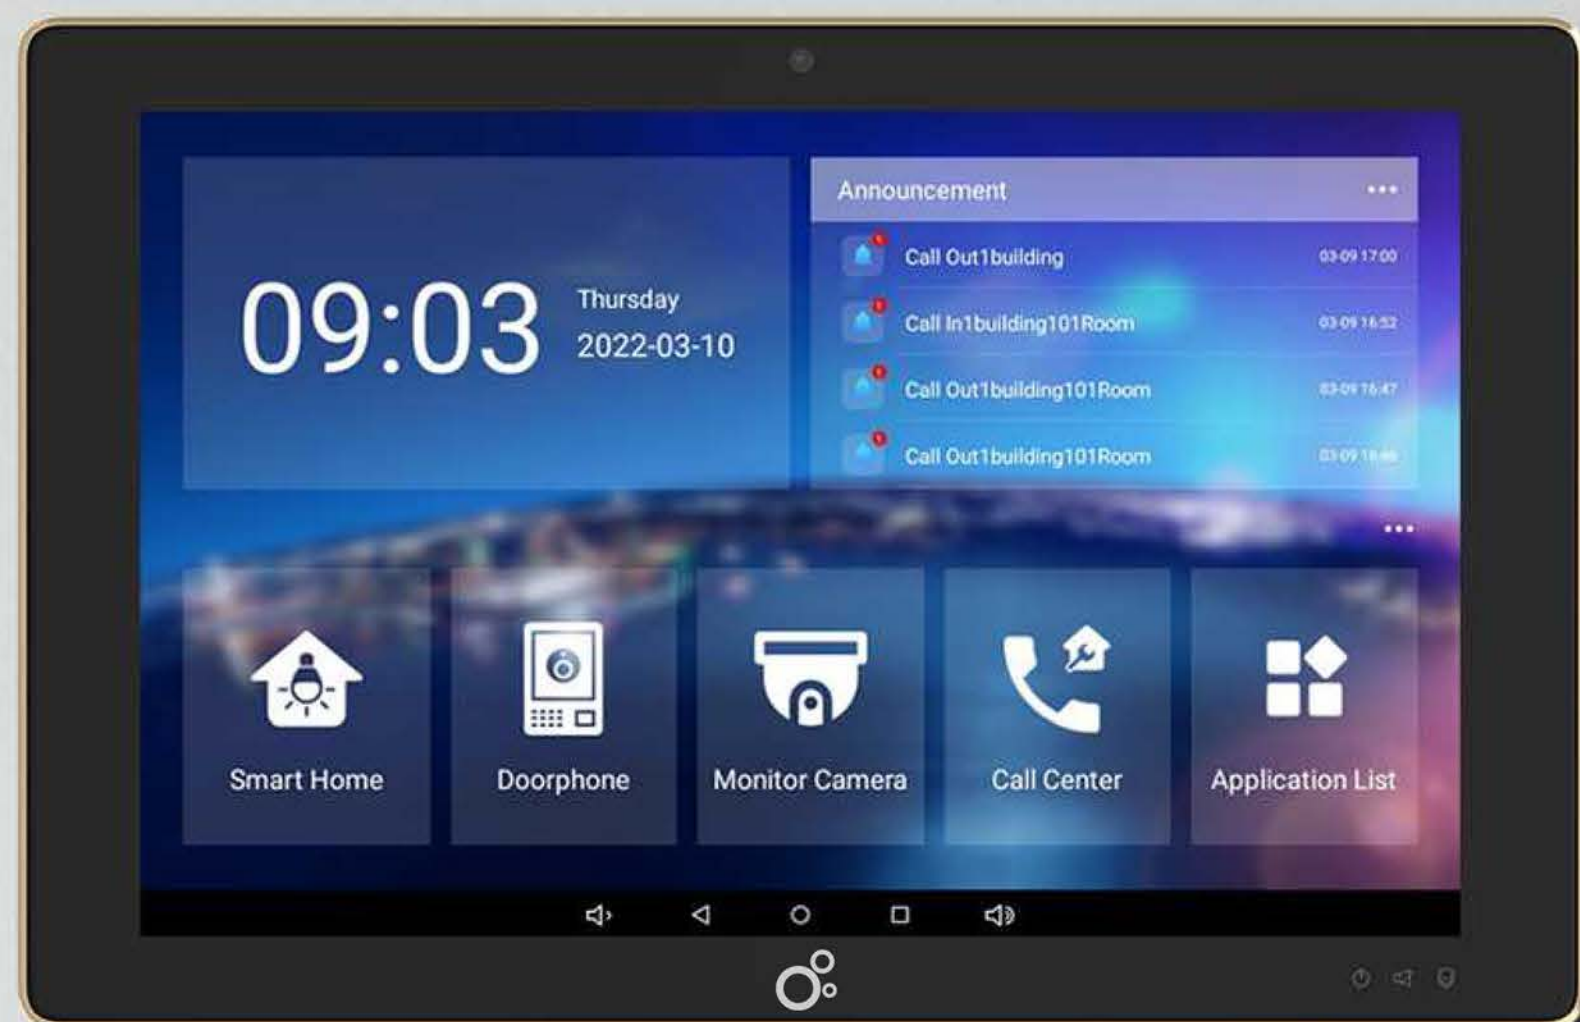

NI-I1053

10" Màn hình cảm ứng
theo dõi trong nhà



NI-I1053

Tính năng

- Màn hình IPS cảm ứng điện dung 10"
- WiFi giúp kết nối mạng
- CPU công suất cao
- Hệ điều hành Android OS
- Điện thoại gọi cửa có hình ảnh
- Điều khiển bằng ứng dụng Neosmart

Thông số kỹ thuật

- OS: Android 6.0
- CPU: 64bit 4 lõi Cortex-A53
- Màn hình: Màn hình IPS cảm ứng điện dung 10"
- Độ phân giải: 1280 x 800 pixel
- Bộ nhớ: 1G RAM, flash 8G
- Camera: HD 720P
- Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP)
- Cổng mở rộng: Chuông cửa, Cổng 8 kênh, khe cắm thẻ SD
- Nguồn điện: DC 12V/1A
- Kích cỡ: 258.6 x 167.2 x 15.1 (mm)
- Màu sắc: Xám

ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH
TRÊN MÁY TÍNH BẢNG ANDROID

HỆ THỐNG INTERCOM

10" IPS



NI-I1053

Thông số kỹ thuật

OS: Android 6.0

CPU: 64bit 4 lõi Cortex-A53

Màn hình: Màn hình IPS cảm ứng 10"

Độ phân giải: 1280 x 800 pixel

Bộ nhớ: 1G RAM, flash 8G

Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP)

Cổng mở rộng: Cổng báo động 8 kênh có dây

Kích cỡ: 247 x 155 x 1.24 (mm)

Phương thức lắp đặt: lắp đặt trên tường trong nhà

Màu sắc: Đen




Hệ Thống Liên lạc Nội Bộ

Chuông cửa có video



Màn hình IPS cảm ứng
10 inch siêu rõ nét

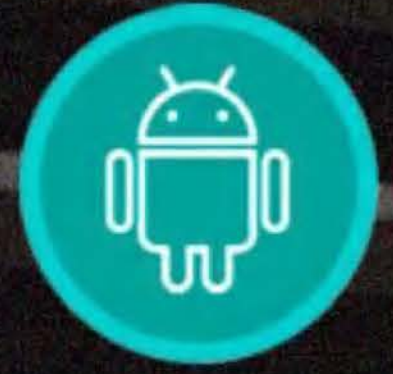

Hệ điều hành Android OS



Camera kép 2MP HD



Nhận diện gương mặt cực nhanh
Hỗ trợ lên đến 10.000+ gương mặt



Chỉ cần gọi một cuộc gọi video
và mở cửa bằng điện thoại




Hỗ trợ SIP



Chuẩn POE



10" Thiết bị nhận diện
gương mặt ngoài trời

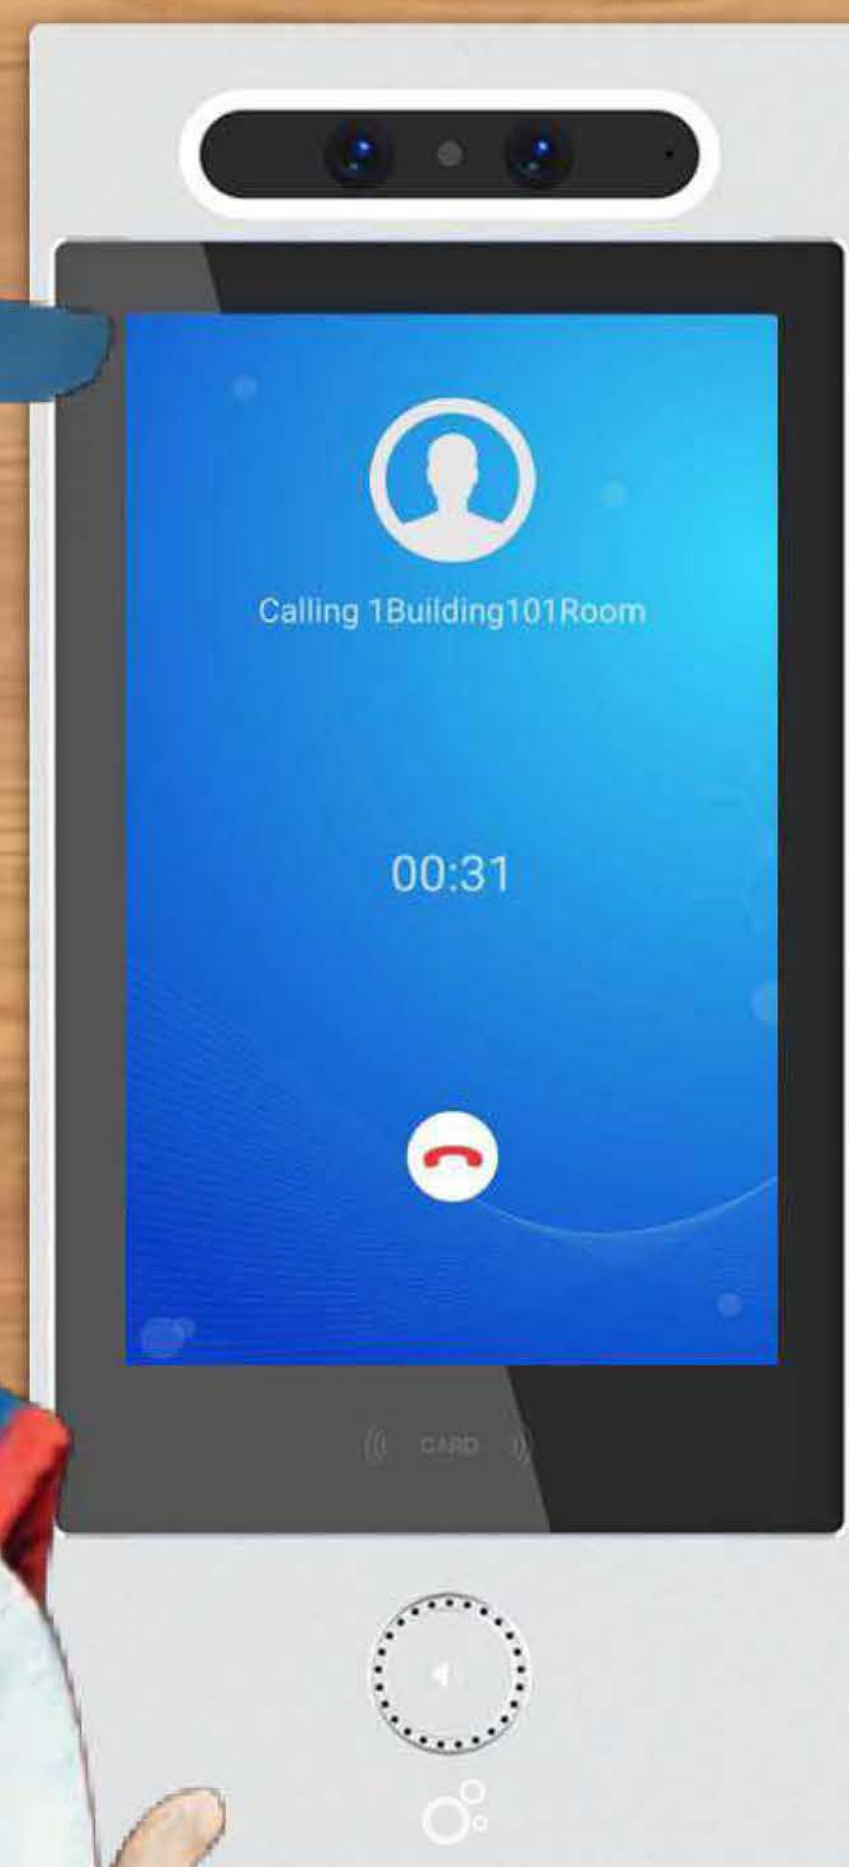

Nhận diện sinh trắc



NI-O1075-A

Tính năng

- Nhận diện gương mặt cực nhanh
- CPU trí tuệ nhân tạo hàng đầu
- Màn hình cảm ứng phân giải cao 10"
- Camera kép độ nét cao
- Gọi điện nội bộ cho cư dân
- Hỗ trợ thẻ từ IC & mở khóa mật khẩu
- Thân kim loại nguyên khối

Thông số kỹ thuật

- OS: Android
- CPU: 2 lõi Cortex-A72 + 4 lõi Cortex-A53
- Màn hình: Màn hình cảm ứng điện dung 10"
- Camera: Màu CMOS 2.0 Mega Pixel + camera hồng ngoại
- Nhận diện gương mặt: Hỗ trợ 10.000+ gương mặt
- Giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485, Mở khóa xung
- Nguồn điện: DC 12V/3A hoặc 48V POE
- Kích thước máy: 392 x 173 x 33 mm
- Kích thước lọt lòng: 390 x 160 x 35 mm



NI-O0875-A



Nhận diện sinh trắc




Tính năng

- Nhận diện gương mặt cực nhanh
- CPU trí tuệ nhân tạo hàng đầu
- Màn hình cảm ứng phân giải cao 8"
- Camera kép độ nét cao
- Gọi điện nội bộ cho cư dân
- Hỗ trợ thẻ từ IC
- Thân kim loại nguyên khối

Thông số kỹ thuật

- OS: Android
- CPU: 2 lõi Cortex-A72 + 4 lõi Cortex-A53
- Màn hình: Màn hình cảm ứng điện dung 8"
- Camera: Màu CMOS 2.0 Mega Pixel + camera hồng ngoại
- Nhận diện gương mặt: Hỗ trợ 10.000+ gương mặt
- Giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485, Mở khóa xung
- Loại thẻ: thẻ IC, ID
- Nguồn điện: DC 12V/3A
- Kích thước máy: 158 x 303 x 34 mm
- Kích thước lọt lòng: 145 x 295 x 55 mm

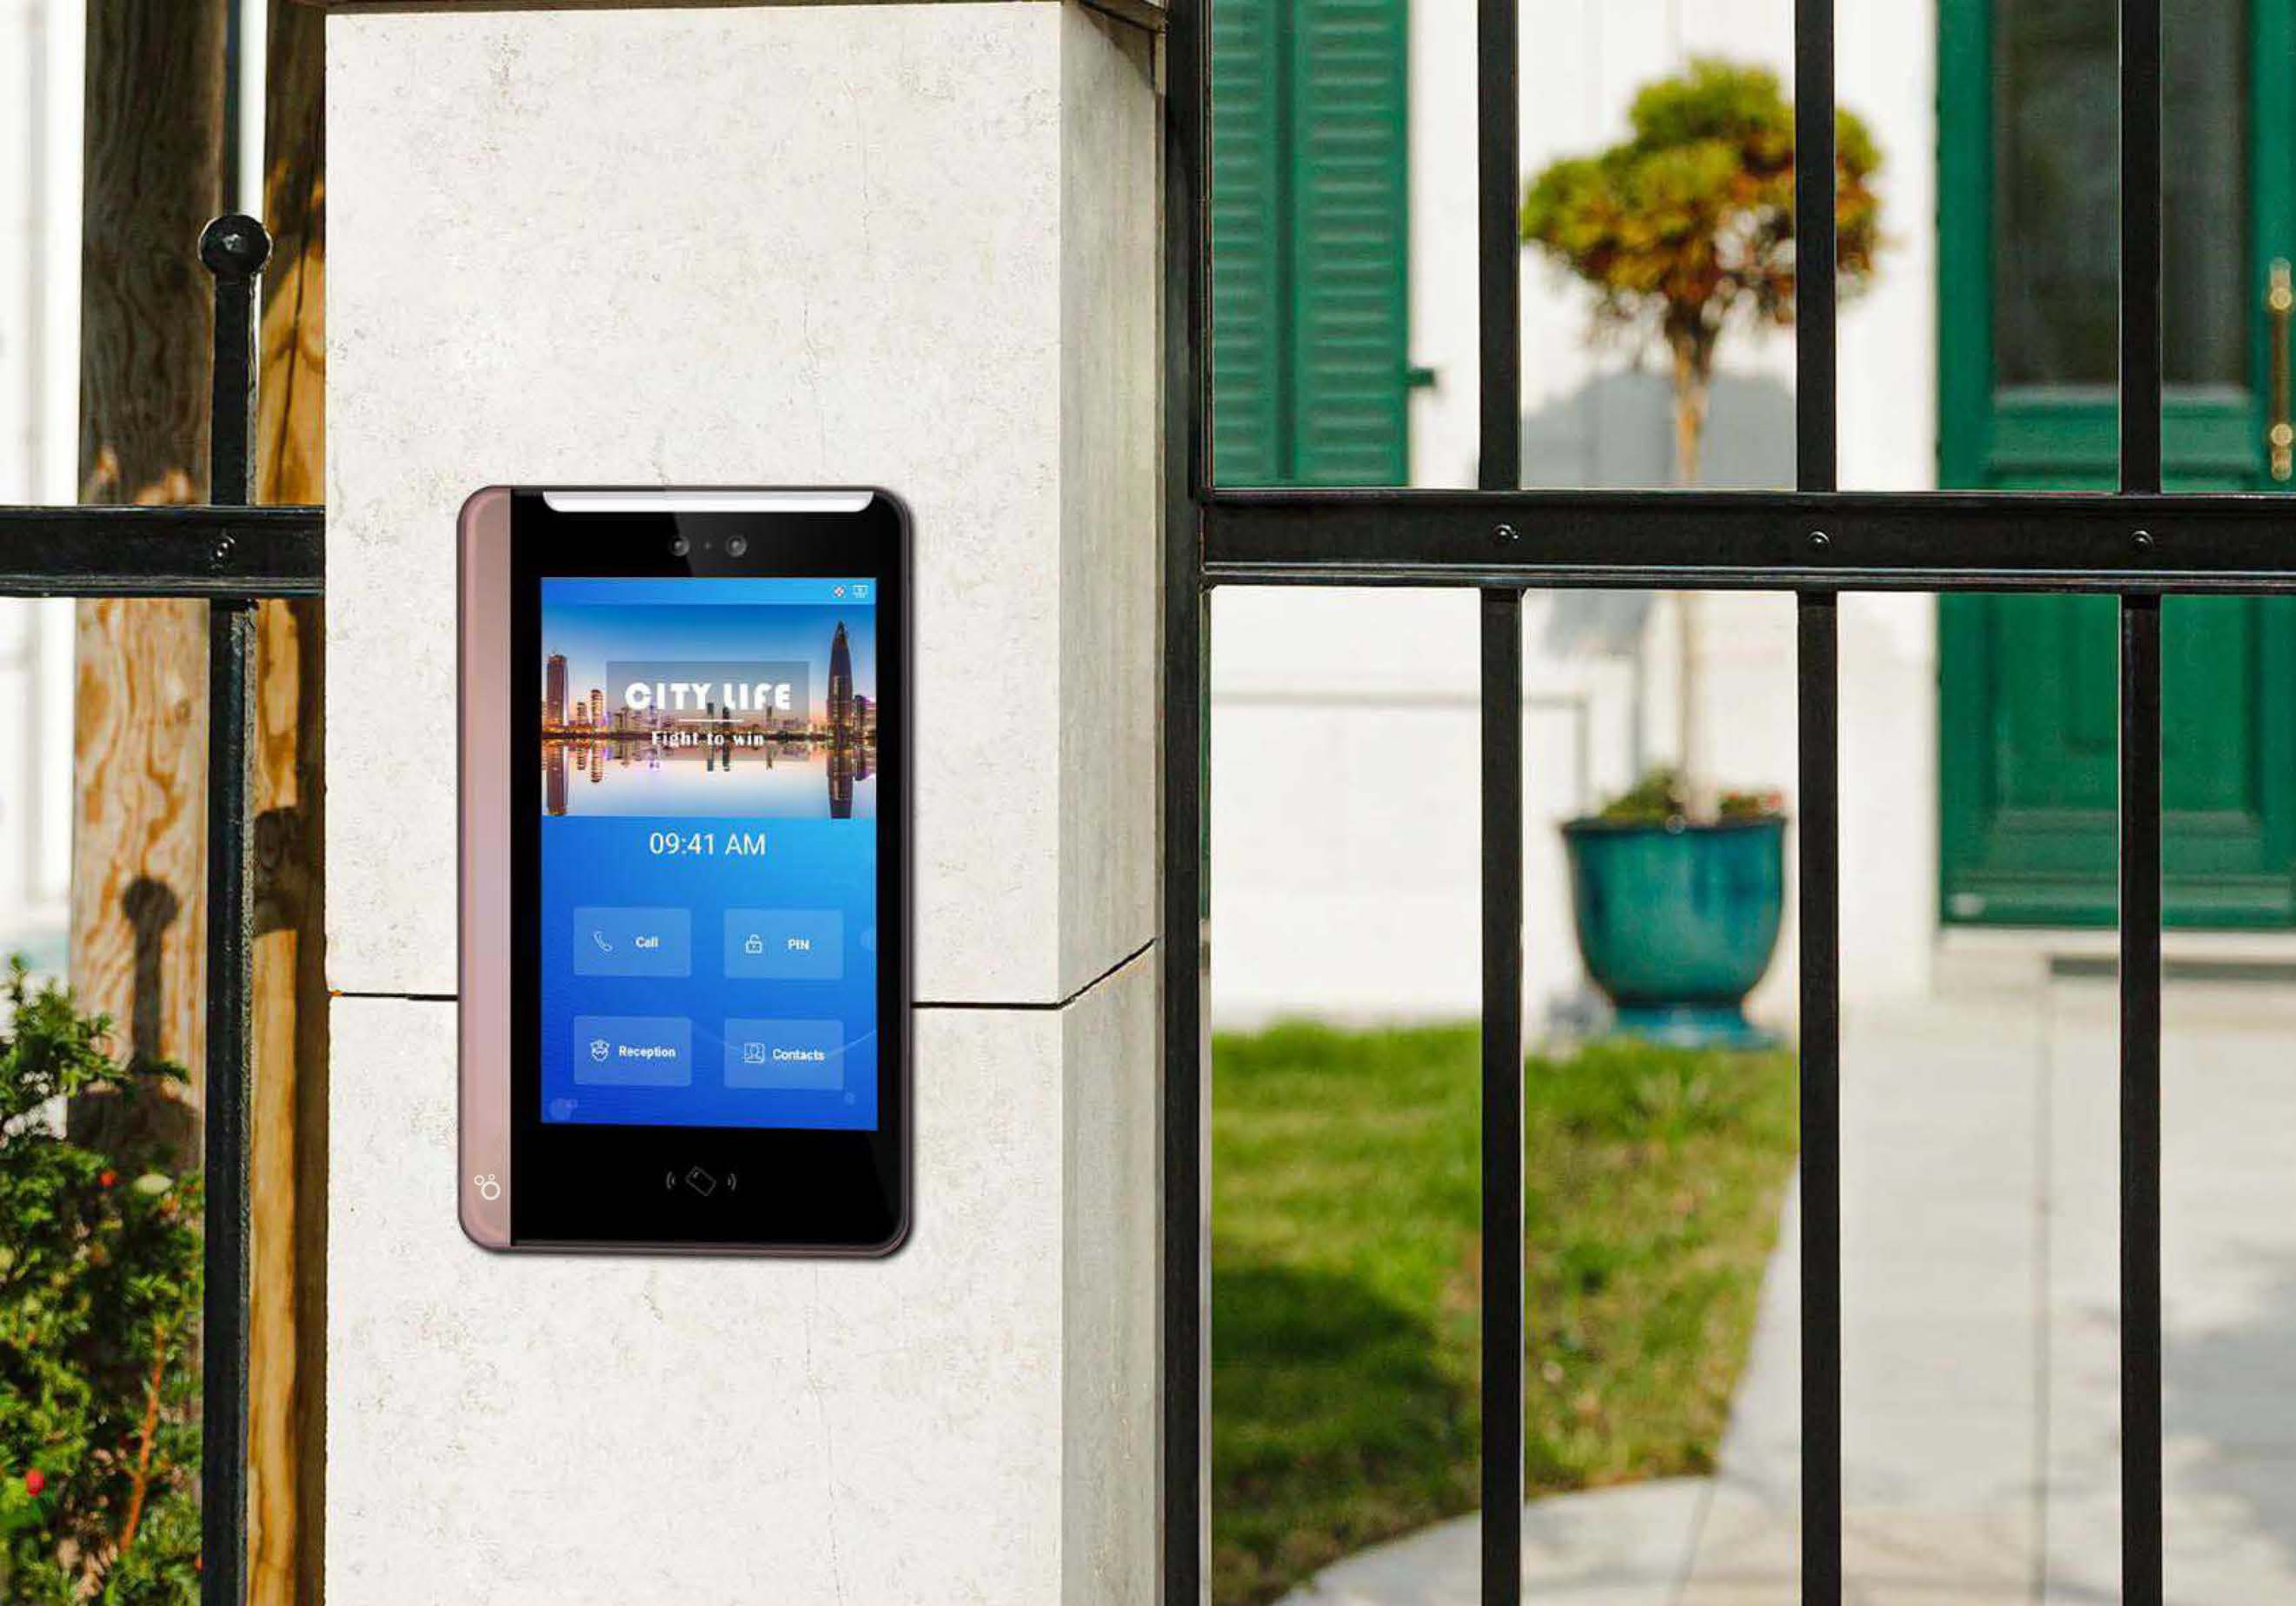

 Nhận diện sinh trắc



NI-O1075-B

Tính năng

Nhận diện gương mặt cực nhanh
CPU trí tuệ nhân tạo hàng đầu
Camera kép độ nét cao
Thân kim loại nguyên khối

Thông số kỹ thuật

OS: Android
CPU: 2 lõi Cortex-A72 + 4 lõi Cortex-A53
Màn hình: Màn hình cảm ứng điện dung 10"
Camera: Màu CMOS 2.0 Mega Pixel + camera hồng ngoại
Nhận diện gương mặt: Hỗ trợ 10.000+ gương mặt
Giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485, Mở khóa xung
Loại thẻ: thẻ IC, ID
Nguồn điện: DC 12V/3A
Kích thước máy: 158 x 303 x 34 mm
Kích thước lọt lòng: 145 x 295 x 55 mm

Tính năng

Hệ điều hành Android OS
Màn hình IPS cảm ứng 2.5D 10 inch
CPU công suất cao
WiFi để kết nối internet
Điều khiển qua App Neosmart


Thông số kỹ thuật

OS: Android
CPU: 4 lõi Cortex-A53 64bit
Màn hình: Màn IPS hình cảm ứng 10"
1280 x 800 pixel
Bộ nhớ: RAM 1G, Flash 8G
Giao tiếp: RJ45 (TCP/IP)
Cổng mở rộng: Cổng báo động có dây 8 kênh
Kích thước: 248 x 177 x 15.5 mm
Phương thức cài đặt: Lắp trên tường trong nhà
Màu sắc: Đen phối Vàng hồng



NI-O1053-B



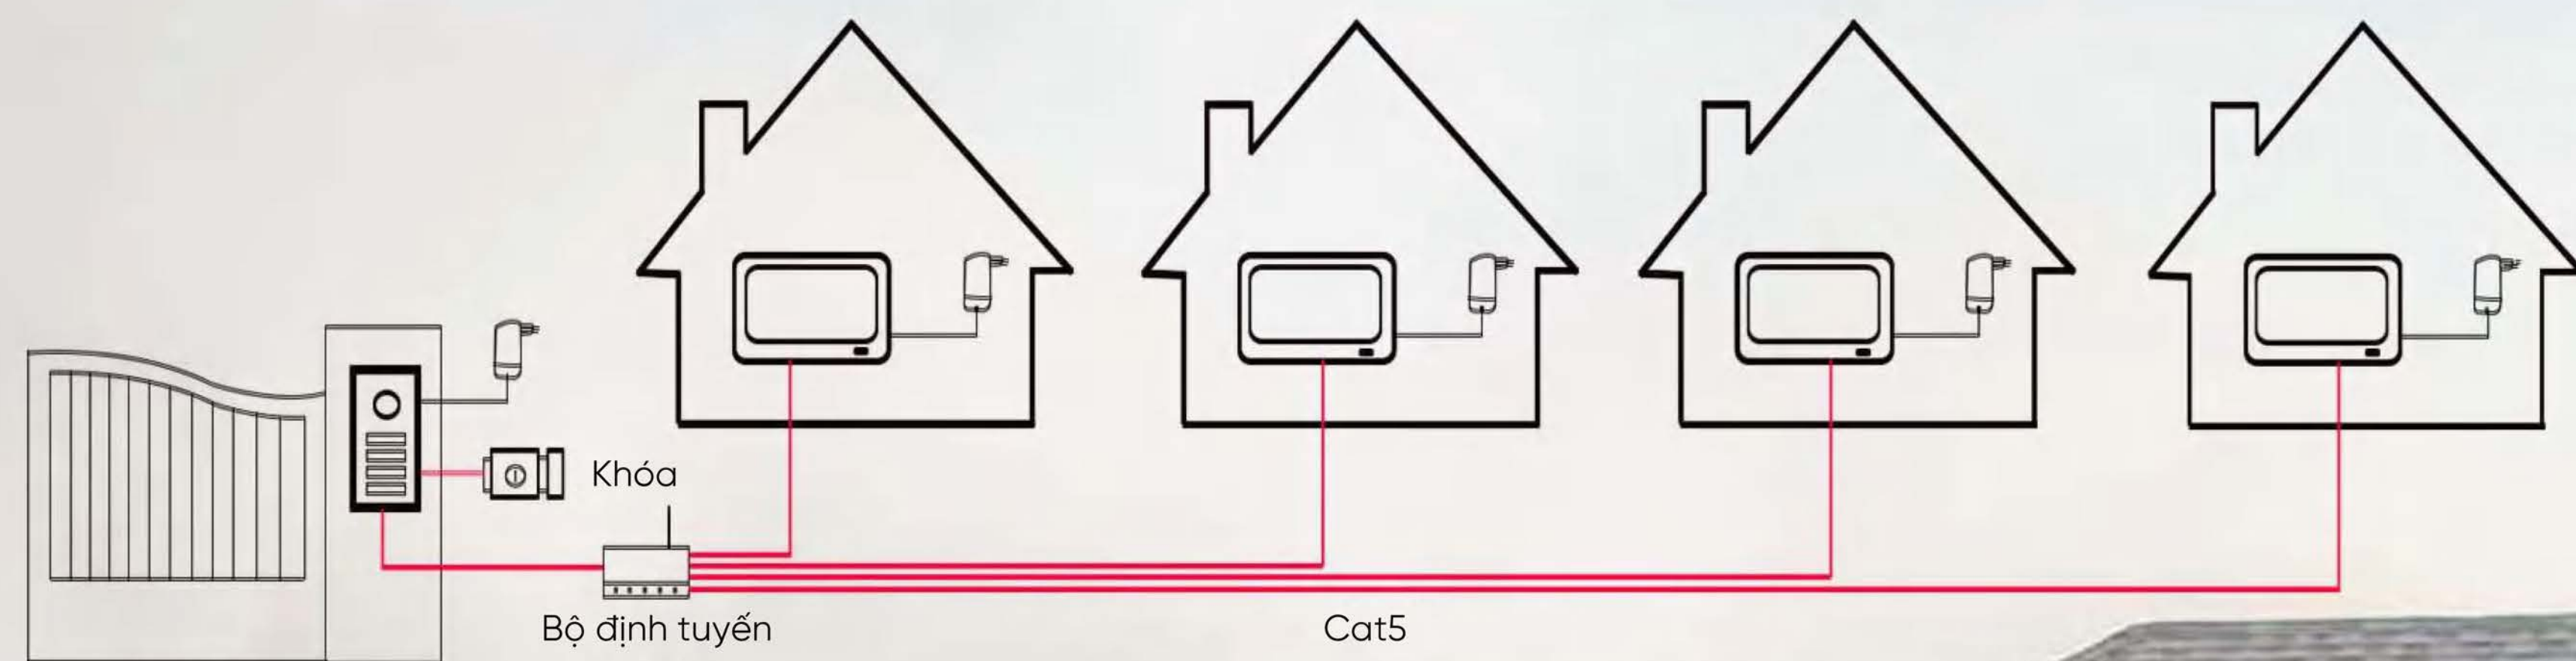

- Liên kết IP trực tiếp
- Mở khóa cửa bằng dữ liệu cloud Neosmart
- Quan sát ngoài trời và quan sát trên điện thoại
- Hỗ trợ đến 4 căn nhà
- Tùy chọn POE/12V



Hệ Thống Liên lạc Nội Bộ

Hệ Thống Liên lạc Nội Bộ



Màn hình IPS cảm ứng 7"



Hệ điều hành Android OS



App nhà thông minh Neosmart



Trả lời cuộc gọi cửa
trên điện thoại



Hỗ trợ cài đặt App



NI-10753

Tính năng

Màn hình IPS cảm ứng điện dung 7"

WiFi để kết nối internet

CPU công suất cao

Hệ điều hành Android OS

Chuông cửa có gọi video

App điều khiển nhà thông minh Neosmart

Thông số kỹ thuật

OS: Android 6.0

CPU: 4 lõi Cortex-A53 64bit

Màn hình IPS cảm ứng 7"

Độ phân giải: 1024 x 600

Bộ nhớ: RAM 1G, Flash 8G

Giao tiếp: RJ45 (TCP/IP)

Các cổng mở rộng: Cổng báo động có dây 8 kênh

Kích thước : 181 x 130 x 15 mm

Phương thức lắp đặt: Trên tường

Màu sắc: Đen phối trắng bạc



NI-OD2K



NI-OD4K


Tính năng

- Hệ thống điện thoại nội bộ điện tử TCP/IP
- Camera phân giải cao
- Thân kim loại nguyên khối
- Hỗ trợ 2 / 4 căn nhà
- Hỗ trợ mở bằng thẻ IC

Thông số kỹ thuật

- OS: Linux
- CPU: ARM9
- Camera: Màu CMOS 1.0 Mega Pixel
- Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), mở khóa bằng tín hiệu
- Loại thẻ: IC, ID
- Màu sắc: Đen và Bạc
- Kích thước máy: 105 x 210 x 45 mm
- Phương thức lắp đặt: trên Tường / Mặt phẳng



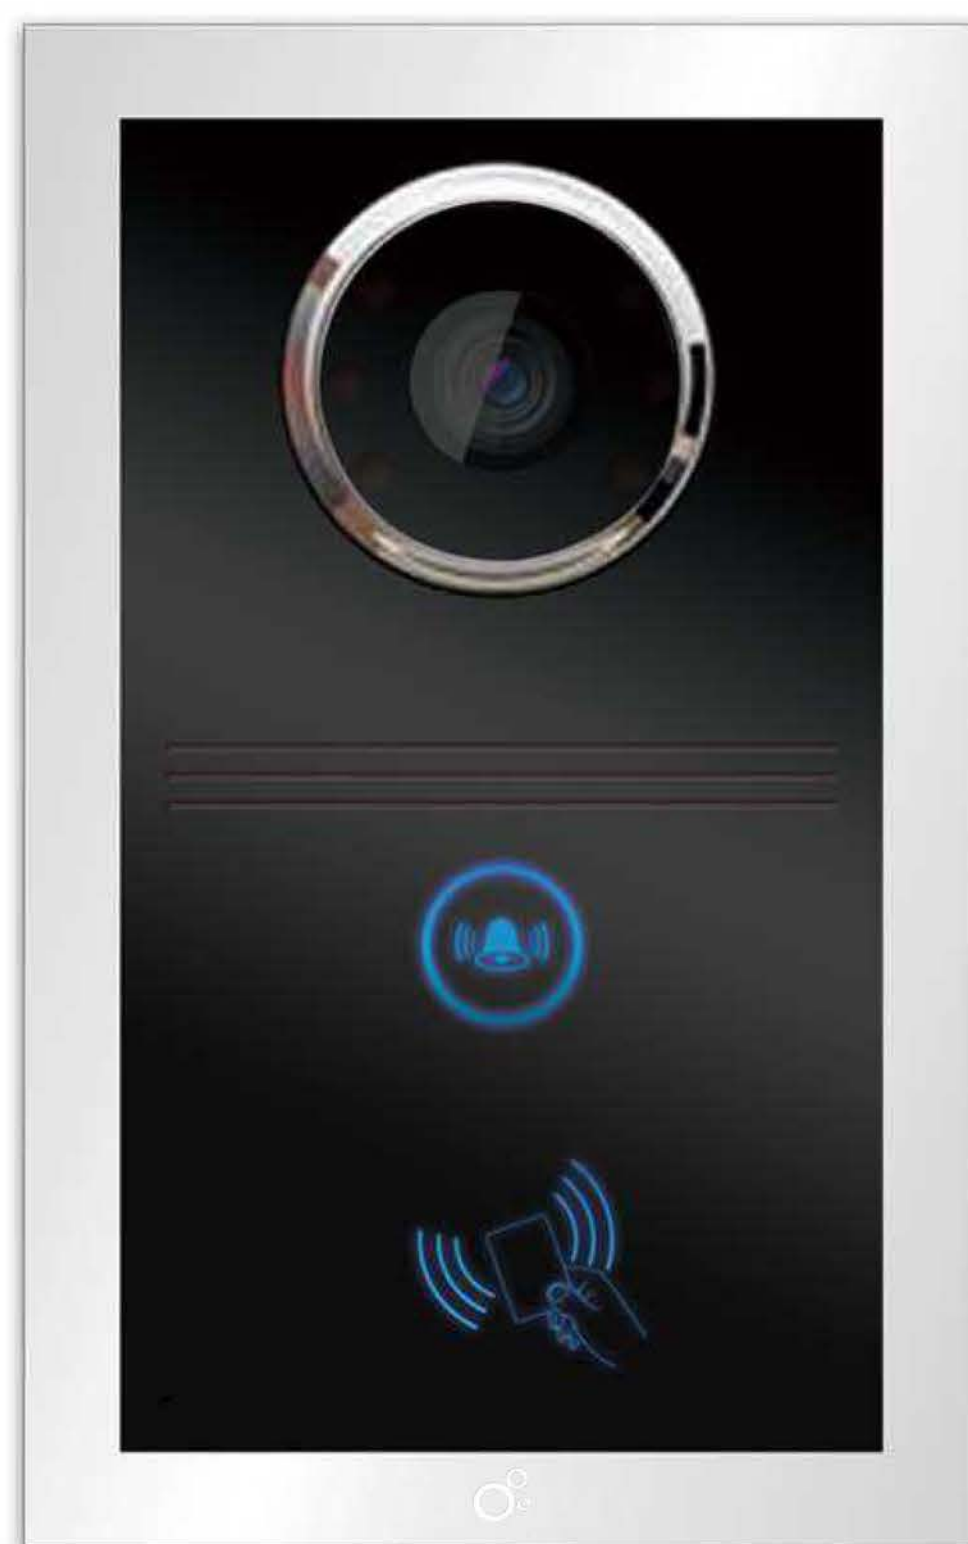

NI-ODX1



NI-ODX2

Tính năng


- Hệ thống điện thoại nội bộ điện tử TCP/IP
- Camera phân giải cao
- Thân kim loại nguyên khối
- Hỗ trợ 2 / 4 căn nhà
- Hỗ trợ mở bằng thẻ IC

Thông số kỹ thuật

- OS: Linux
- CPU: ARM9
- Camera: Màu CMOS 1.0 Mega Pixel
- Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), mở khóa bằng tín hiệu
- Loại thẻ: IC, ID
- Màu sắc: Đen và Bạc
- Kích thước máy: 90 x 135 x 30.5 mm
- Phương thức lắp đặt: trên Tường / Mặt phẳng



Chuông cửa
Biệt thự

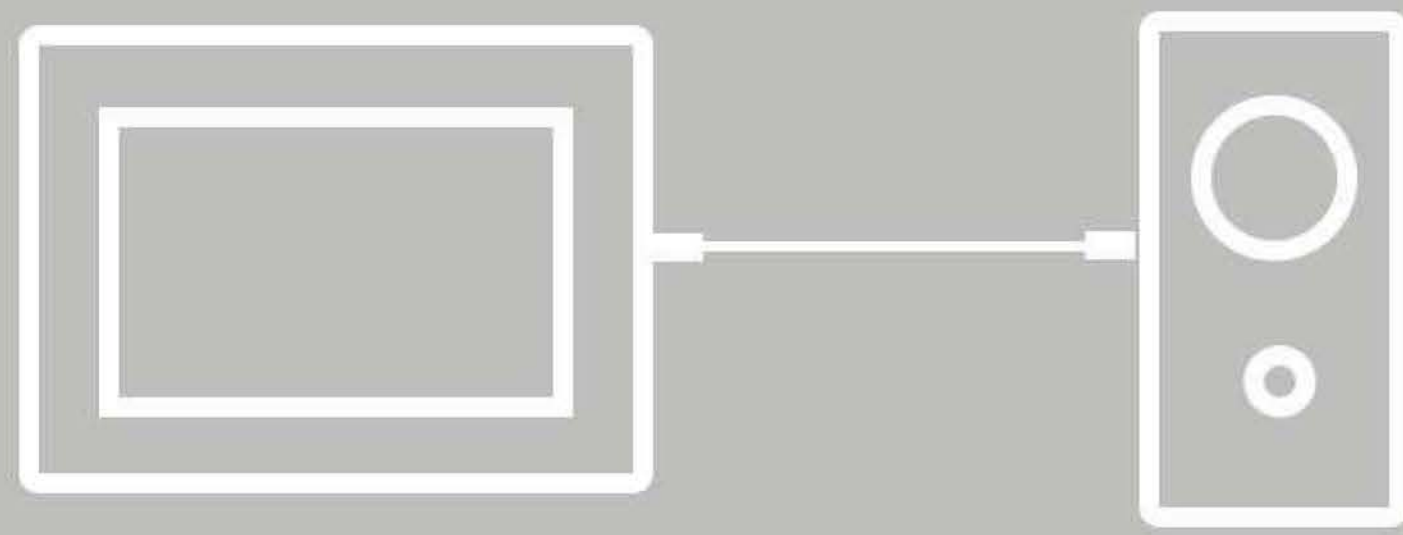

KIT Liên lạc Nội bộ IP dành cho Biệt thự

Kết nối IP trực tiếp bằng dây Cat5/6

7"



NI-I07Z1 + NI-ODX1

10"



NI-I1053 + NI-ODX1

Tính năng

Hệ điều hành Android OS

App nhà thông minh Neosmart

WiFi để kết nối internet

Hỗ trợ camera IP của bên thứ Ba

Dễ dàng thiết lập

Hỗ trợ đến 4 màn hình trong nhà và 2 màn hình ngoài trời



7"



NI-I0718-D + NI-ODX2

7"



NI-I0753 + NI-ODX2



Cat5



Kết nối 1-1 không cần bộ chuyển đổi/bộ định tuyến

Tính năng

Hệ điều hành Linux OS


Màu CMOS 1.0 Mega Pixel


Điện thoại nội bộ có gọi video

Mở khóa bằng thẻ từ IC

Hỗ trợ camera IP của bên thứ ba

Hỗ trợ đến 4 màn hình trong nhà & 2 màn hình ngoài trời

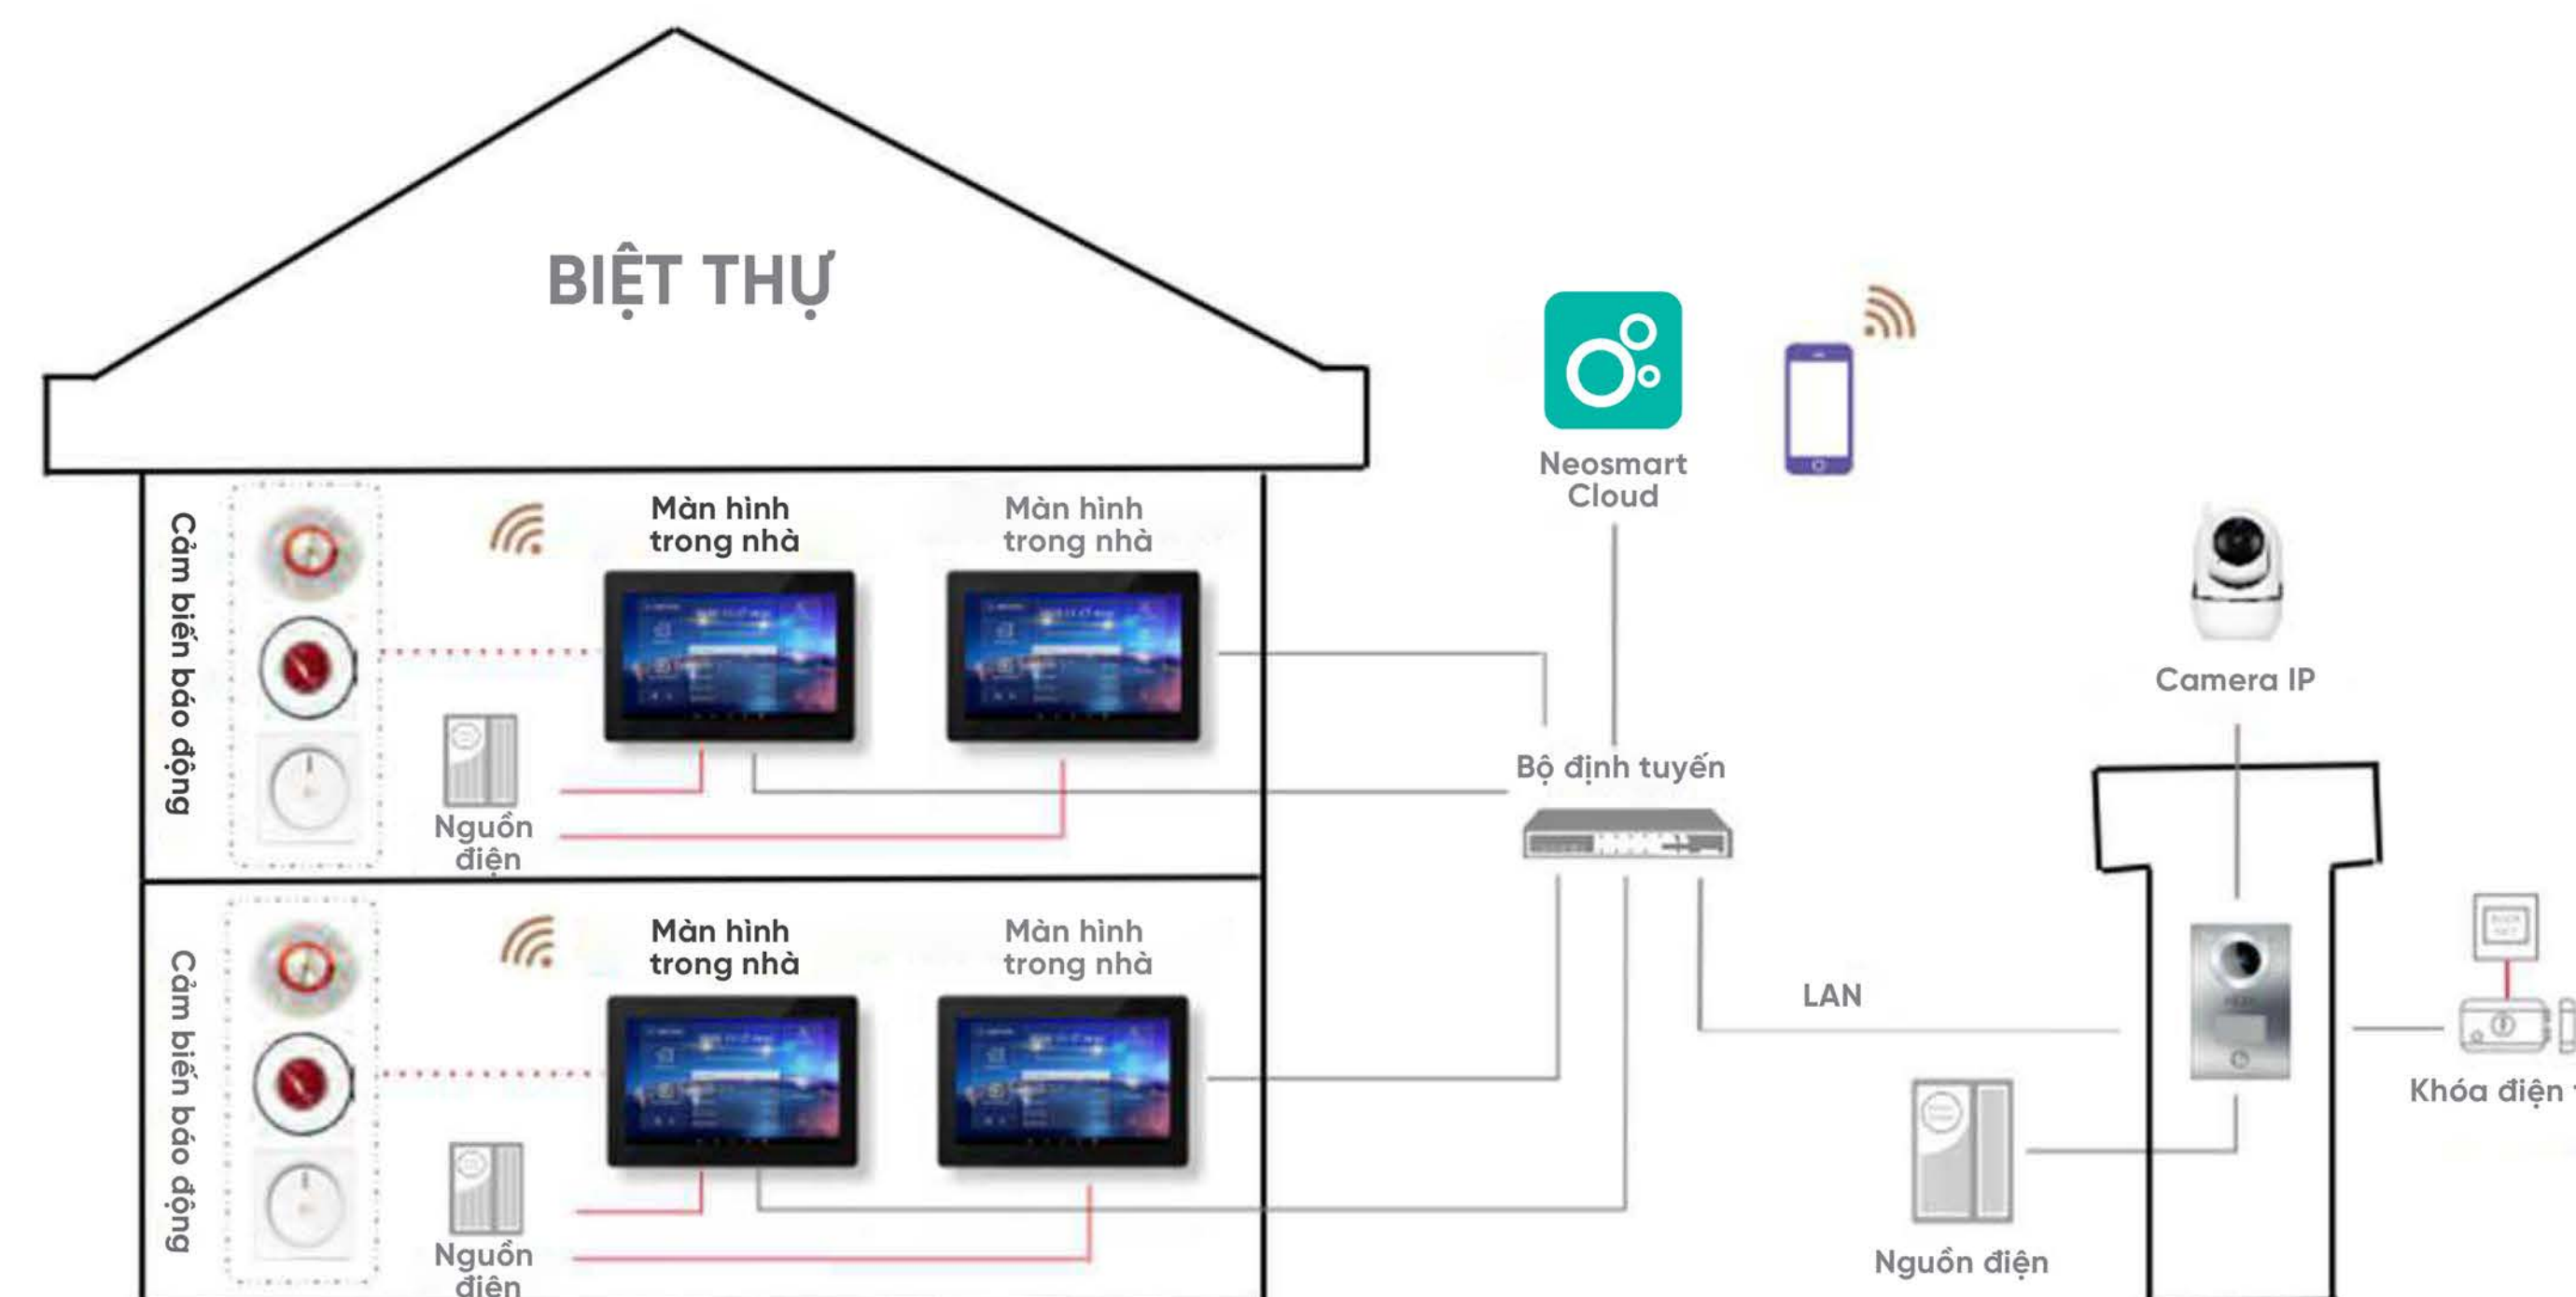

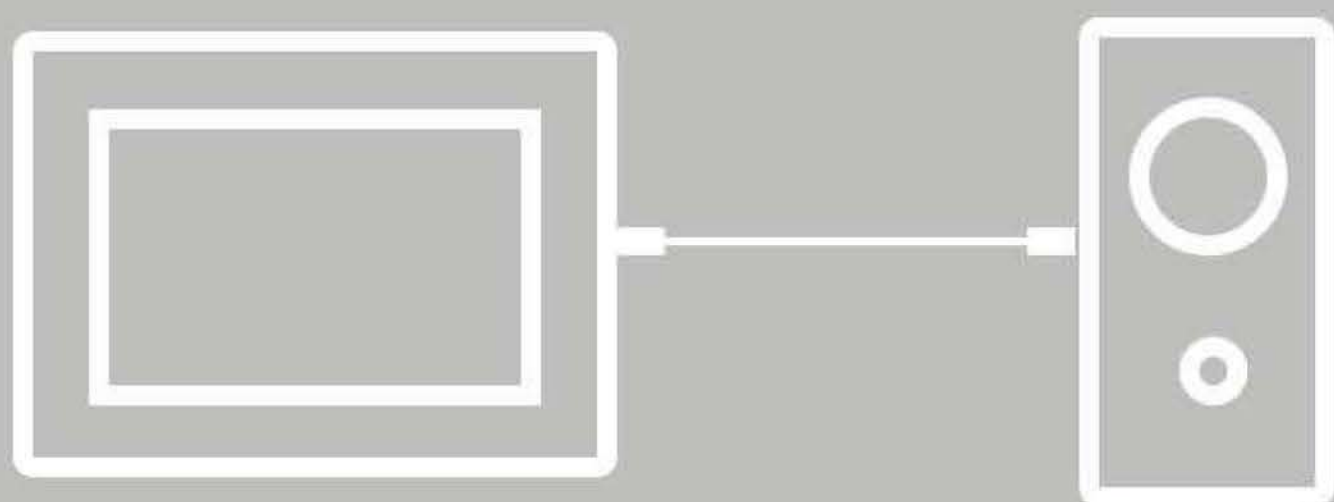

KIT Liên lạc Nội bộ AHD dành cho Biệt thự

Analog 4 dây
Chuông cửa có Video

7"



NI-I0718-C + NI-ODX1

7"



NI-I07X1 + NI-ODX1

7"



NI-I07Z1 + NI-ODX2

Màn hình trong nhà



Tính năng

- Hệ điều hành Linux OS
- Màn hình Màu TFT-LCD 7 inch
- Hỗ trợ 4 màn hình trong nhà + 2 thiết bị gọi + 2 camera
- Hỗ trợ chụp và lưu trữ ảnh
- Mở khóa / Theo dõi / Gọi nội bộ / Lưu cuộc gọi
- Phát hiện chuyển động và báo động
- Chuẩn: PAL/NTSC
- Cổng thẻ TF
- Vỏ nhựa ABS

Chuông cửa

Tính năng

- Camera HD 1080P Mega pixel
- Quan sát hồng ngoại ban đêm
- Góc nhìn 90°
- Nguồn điện cấp từ màn hình trong nhà
- Thân máy bằng nhôm

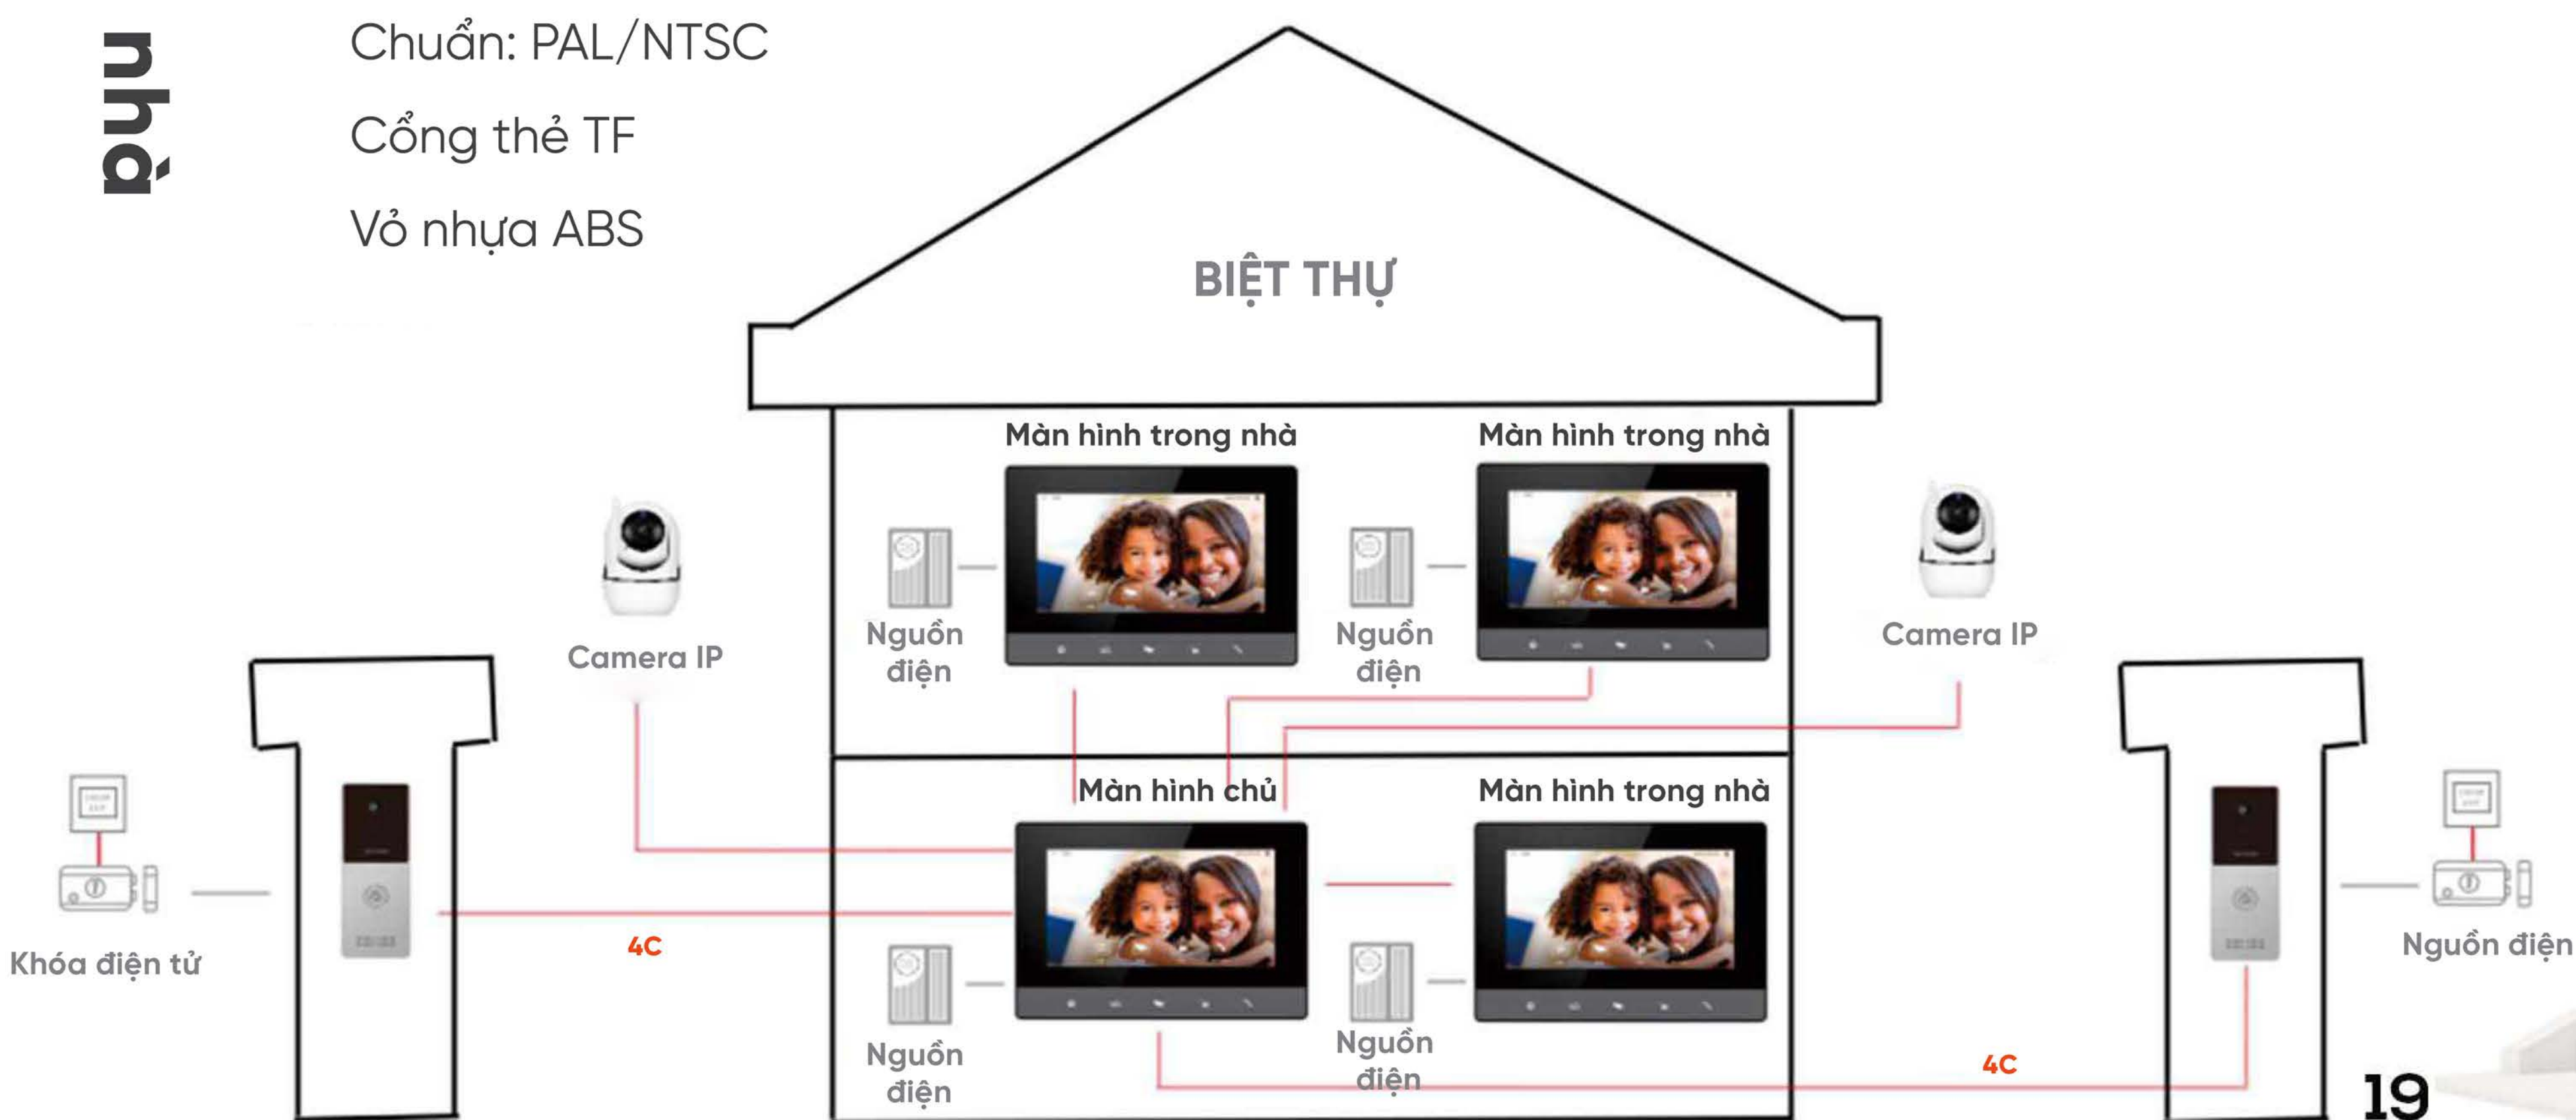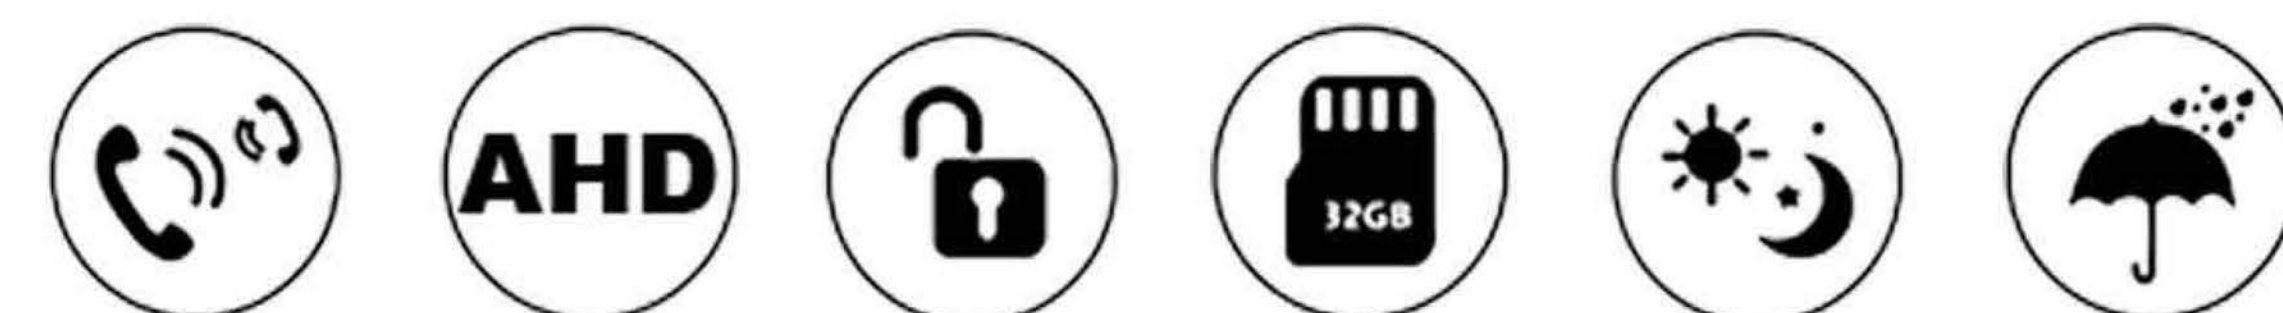

Điện Thoại Nội Bộ IP Cơ bản

4"



NI-IO4T1

Tính năng

Hệ điều hành Linux OS
Quan sát được ra/vào
Trung tâm quản lý cuộc gọi
Điện thoại nội bộ 2 chiều
Đầu vào Cảm biến bảo mật
8 kênh có dây
Lưu hình ảnh khách ghé thăm

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux OS
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 4.3 inch
Cổng giao tiếp: RJ45
Cổng mở rộng: Cổng báo động
có dây 8 kênh
Nút: Cảm ứng
Kích thước: 190 x 130 x 20 mm
Màu sắc: Đen phối Vàng
Điện áp hoạt động: DC12V - 13.5V

7"



NI-IO7Z1

Tính năng

Hệ điều hành Linux OS
Quan sát được ra/vào
Trung tâm quản lý cuộc gọi
Điện thoại nội bộ 2 chiều
Đầu vào Cảm biến bảo mật
8 kênh có dây
Lưu hình ảnh khách ghé thăm

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux OS
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 7 inch
Độ phân giải: 800 x 480 pixel
Loa: Mono 8Ω, 2W
Cổng giao tiếp: RJ45
Cổng mở rộng: Cổng báo động
có dây 8 kênh
Nút: Cảm ứng
Kích thước: 220 x 131 x 18.5 mm
Màu sắc: Vàng phối Bạc
Điện áp hoạt động: DC12V - 13.5V

7"



NI-IO7Q1

Tính năng

Hệ điều hành Linux OS
Quan sát được ra/vào
Trung tâm quản lý cuộc gọi
Điện thoại nội bộ 2 chiều
Đầu vào Cảm biến bảo mật
8 kênh có dây
Lưu hình ảnh khách ghé thăm

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux OS
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 7 inch
Độ phân giải: 800 x 480 pixel
Loa: Mono 8Ω, 2W
Cổng giao tiếp: RJ45
Cổng mở rộng: Cổng báo động
có dây 8 kênh
Nút: Cảm ứng
Kích thước: 276 x 149 x 20 mm
Màu sắc: Đen
Điện áp hoạt động: DC12V - 13.5V

7"



NI-IO7W2

Tính năng

Hệ điều hành Linux OS
Màn hình cảm ứng 7 inch
Trung tâm quản lý cuộc gọi
Điện thoại nội bộ 2 chiều
Đầu vào Cảm biến bảo mật
8 kênh có dây
Lưu hình ảnh khách ghé thăm

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux OS
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 7 inch
Độ phân giải: 800 x 480 pixel
Loa: Mono 8Ω, 2W
Cổng giao tiếp: RJ45
Cổng mở rộng: Cổng báo động
có dây 8 kênh
Nút: Bấm vật lý
Kích thước: 223 x 120 x 13.5 mm
Màu sắc: Trắng
Điện áp hoạt động: DC12V - 13.5V

10"



NI-I10W1


Tính năng

Hệ điều hành Linux OS
Màn hình cảm ứng 10 inch
Trung tâm quản lý cuộc gọi
Điện thoại nội bộ 2 chiều
Đầu vào Cảm biến bảo mật
8 kênh có dây
Lưu hình ảnh khách ghé thăm

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux OS
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 10 inch
Độ phân giải: 1024 x 600 pixel
Loa: Mono 8Ω, 2W
Cổng giao tiếp: RJ45
Cổng mở rộng: Cổng báo động
có dây 8 kênh
Nút: Bấm vật lý
Kích thước: 285.5 x 157 x 13.5 mm
Màu sắc: Trắng
Điện áp hoạt động: DC12V - 13.5V

Thiết bị Mở cửa IP Có Video

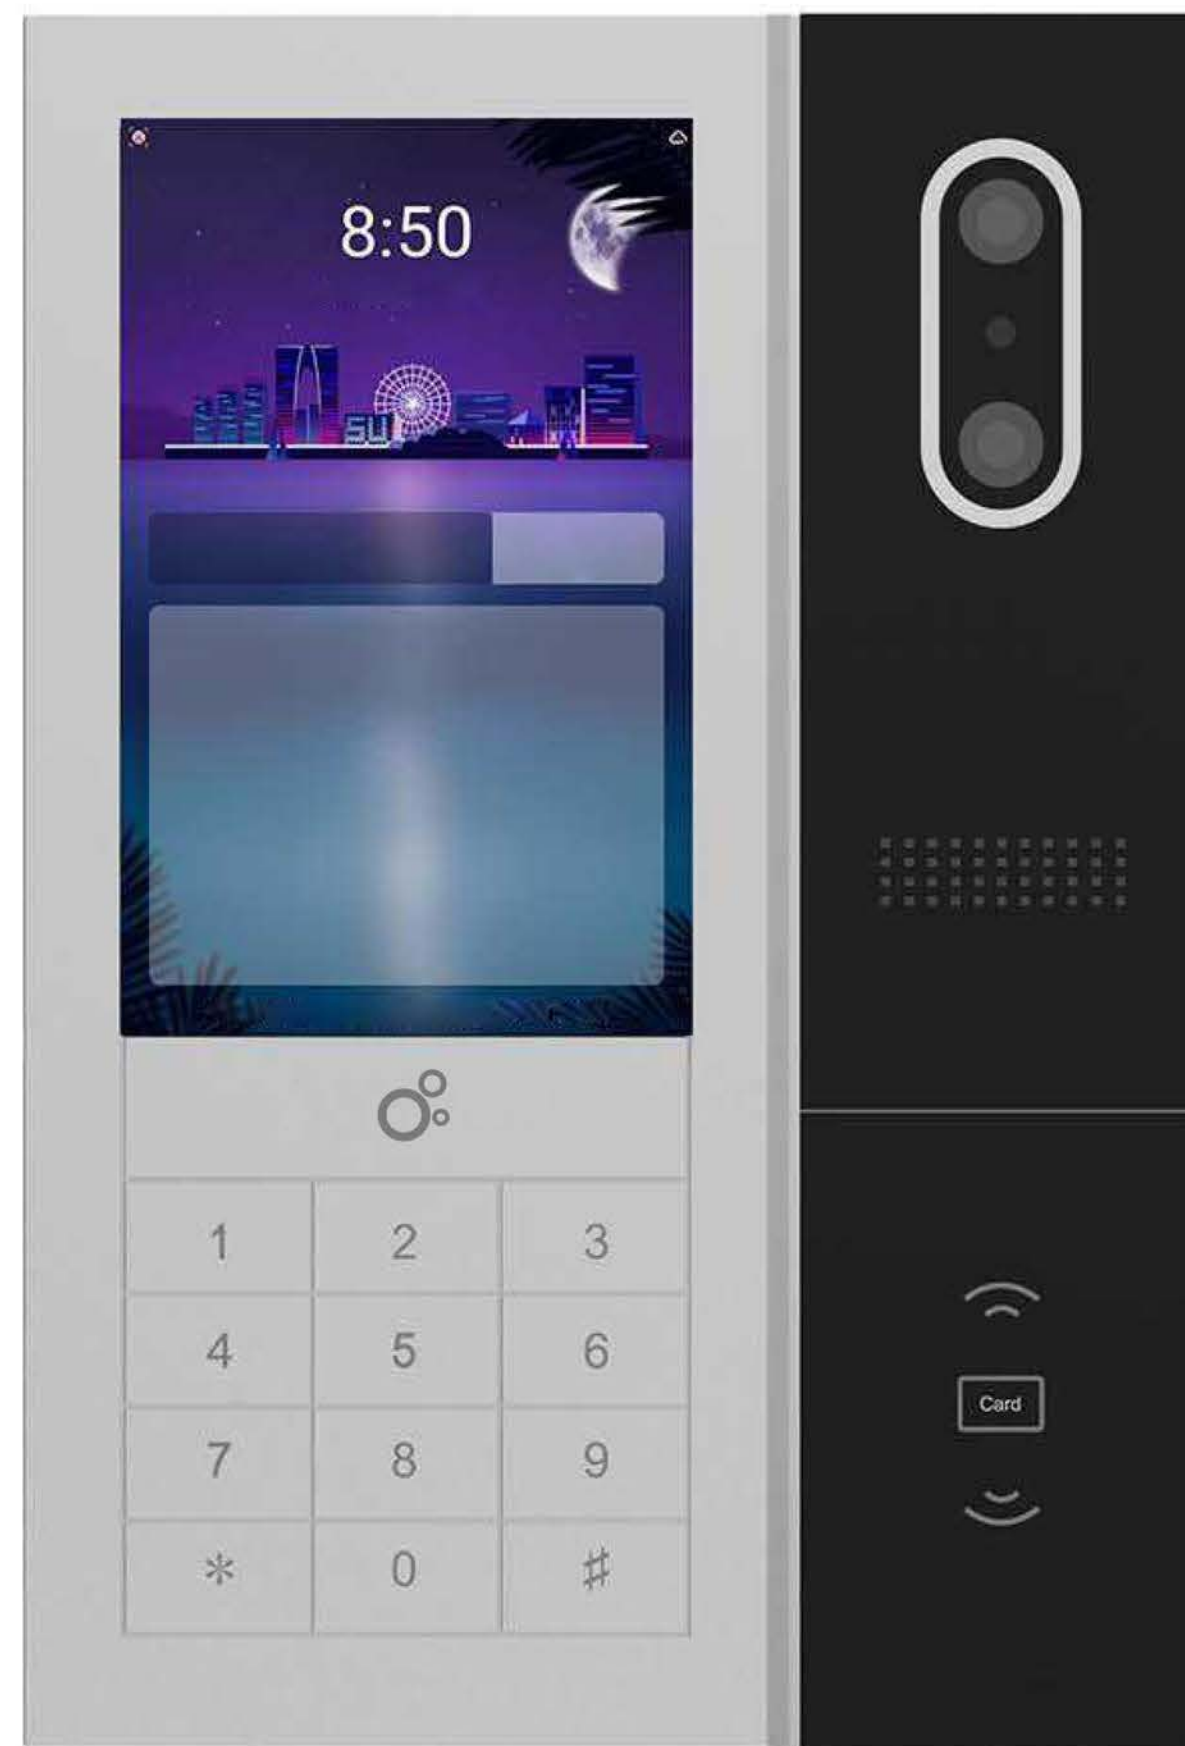

NI-OD8T

Thông số kỹ thuật


Hệ điều hành Android 7.1
CPU: 2 Cortex-A72 + 4 Cortex-A53
Màn hình: Cảm ứng điện dung 7 inch
Camera: Màu CMOS 2.0 Mega Pixel+
Camera phát hiện hồng ngoại
Nhận diện gương mặt: Hỗ trợ 10.000+
Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485,
Mở khóa xung
Loại thẻ từ: thẻ IC, ID
Nguồn điện: DC 12V/3A
Kích thước máy: 194.6 x 287 x 32 mm
Kích thước lọt lòng: 185 x 277 x 32 mm



NI-O9DJ

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 3.5 inch
Camera: Màu CMOS 1.0 Mega Pixel+
Loại phím số: Phím bấm vật lý
Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485,
Mở khóa xung
Loại thẻ từ: thẻ IC, ID
Nguồn điện: DC 12V/3A
Màu sắc: Trắng
Kích thước máy: 130 x 371 x 65 mm
Phương thức lắp đặt: trên mặt phẳng

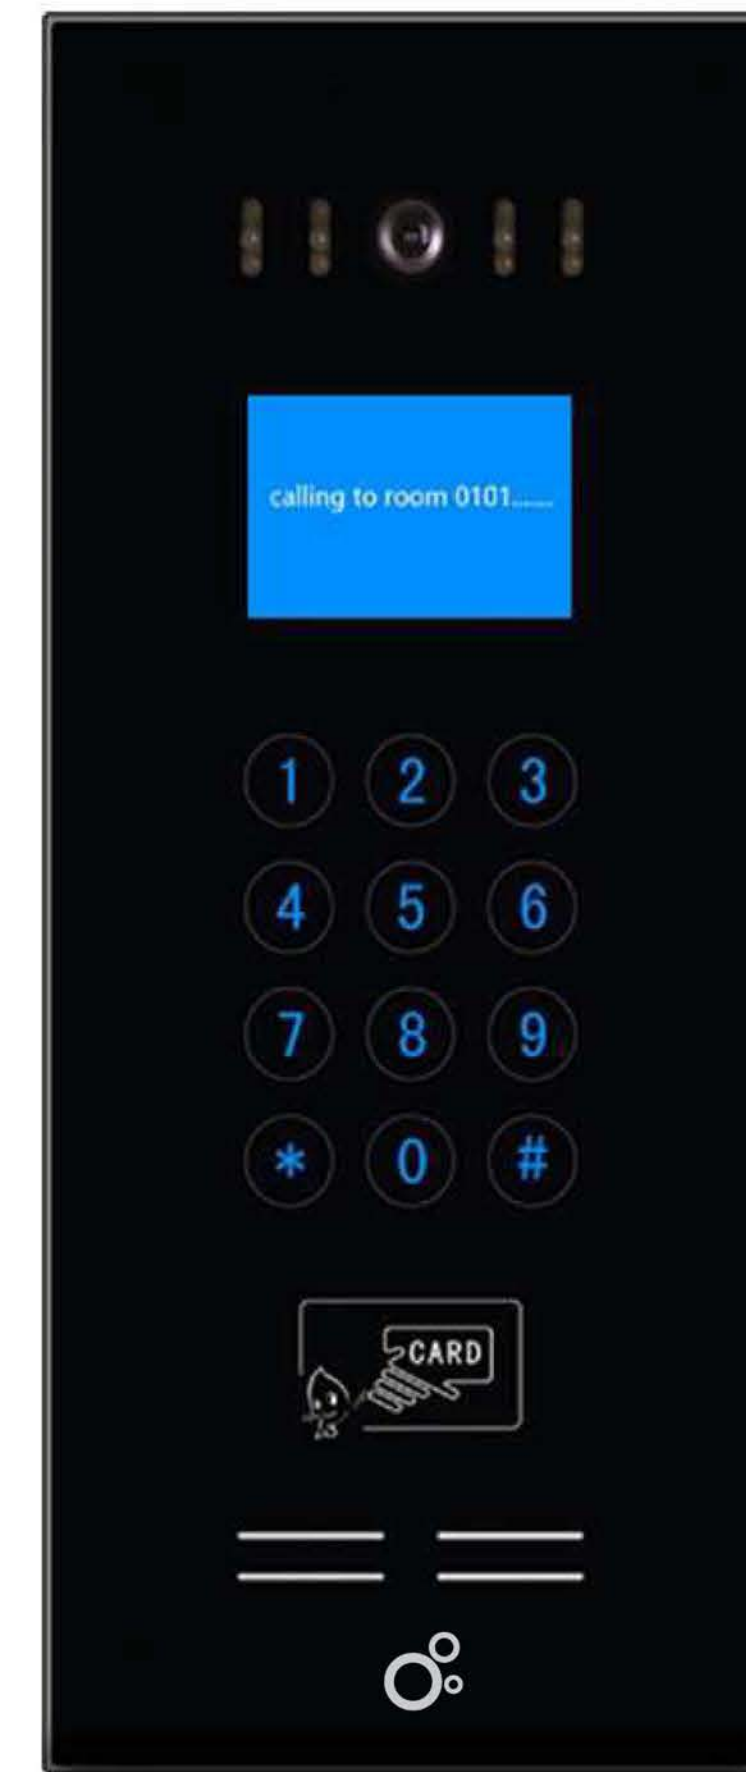

NI-O9DF

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 3.5 inch
Camera: Màu CMOS 1.0 Mega Pixel+
Loại phím số: Phím số cảm ứng
Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485,
Mở khóa xung
Loại thẻ từ: thẻ IC, ID
Nguồn điện: DC 12V/3A
Màu sắc: Đen
Kích thước máy: 136 x 357 x 65 mm
Phương thức lắp đặt: trên mặt phẳng



NI-O6DA-IC

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux
CPU: ARM9
Màn hình: LCD màu TFT 3.5 inch
Camera: Màu CMOS 1.0 Mega Pixel+
Loại phím số: Phím số cảm ứng
Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485,
Mở khóa xung
Loại thẻ từ: thẻ IC, ID
Nguồn điện: DC 12V/Tương thích PoE
Màu sắc: Bạc
Kích thước máy: 110 x 185 x 33.5 mm
Phương thức lắp đặt: trên Tường/
Mặt phẳng



NI-O6DA-PS

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành Linux
CPU: ARM9
Màn hình: Màu CMOS 1.0 Mega Pixel
Loại phím số: Phím số vật lý
Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP),
Mở khóa điện tử
Phương thức mở khóa: Mã số PIN
Nguồn điện: DC 12V/Tương thích PoE
Màu sắc: Bạc
Kích thước máy: 110 x 185 x 33.5 mm
Phương thức lắp đặt: trên Tường/
Mặt phẳng

Bộ thiết bị Truy cập mở cửa

Điện thoại Trạm Bảo vệ



NI-SBA01

Hệ điều hành Android 6.0 OS
CPU: Quad-core Cortex-A53
Màn hình: Cảm ứng điện dung 10 inch
Được phủ lớp kính 2.5D
Camera CMOS 1MP
Gọi trực tiếp cho cư dân
Thân máy bằng hợp kim nhôm
Báo động cho cư dân
Theo dõi bằng màn hình
Kích thước máy: 325.5 x 209 x 129 mm

Thiết bị Chủ



NI-ODMD-ZU

Hệ điều hành Linux
CPU: ARM9
Màn hình: Màu CMOS 1/3" 720P
Góc rộng 90°, hỗ trợ đèn LED
Cổng giao tiếp: RJ45 (TCP/IP), RS485,
Phát hiện khóa cổng
Nguồn điện: DC 12V/1.5A/POE
Nguồn điện: 76 x 76 x 34 mm

Mô-đun tùy chọn thêm



NI-ODMD-KEY

Mô-đun gọi cửa


Khay tên
Nút gọi
Kích thước: 76 x 76 x 34 mm



NI-ODMD-IC


Mô-đun mở cửa

Mở khóa cửa bằng mật mã
Mở khóa bằng thẻ IC (Mifare S50)
Phím số cảm ứng
Kích thước: 76 x 76 x 34 mm

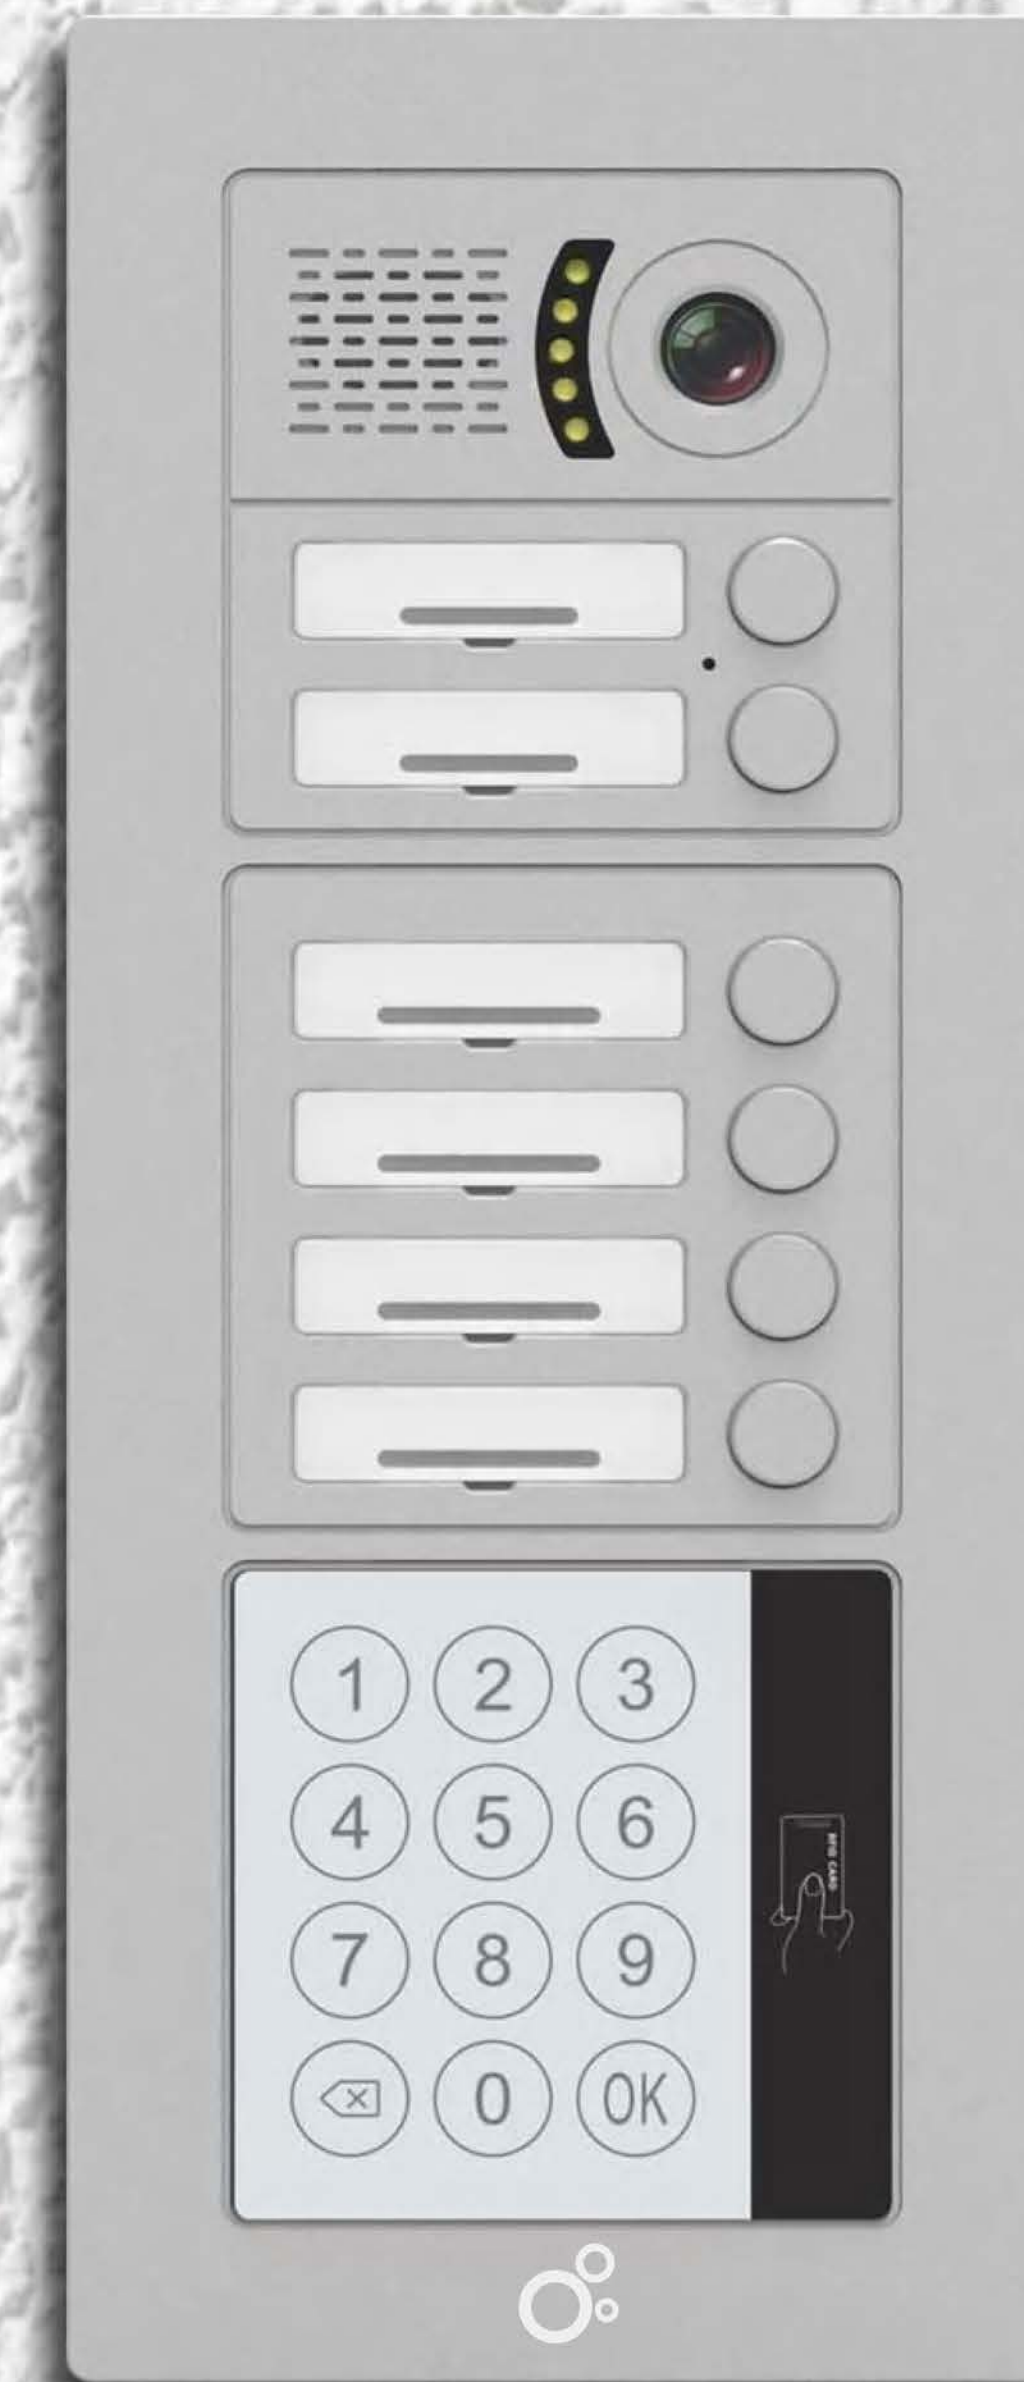

A modern kitchen interior featuring a marble island, a stainless steel refrigerator, and a large window. Various smart home devices are highlighted with blue circular callouts: a door sensor, a camera, a motion detector, a smart light bulb, a smart plug, a smart speaker, a smart switch, and a smart outlet. The text "NHÀ THÔNG MINH" and "NEOSMART" is displayed at the top.

Kết nối một chìa WiFi 2.4GHz. Không cần sử dụng Gateway, bạn vẫn có thể điều khiển các vật dụng trong nhà với thao tác đơn giản, dễ dàng.

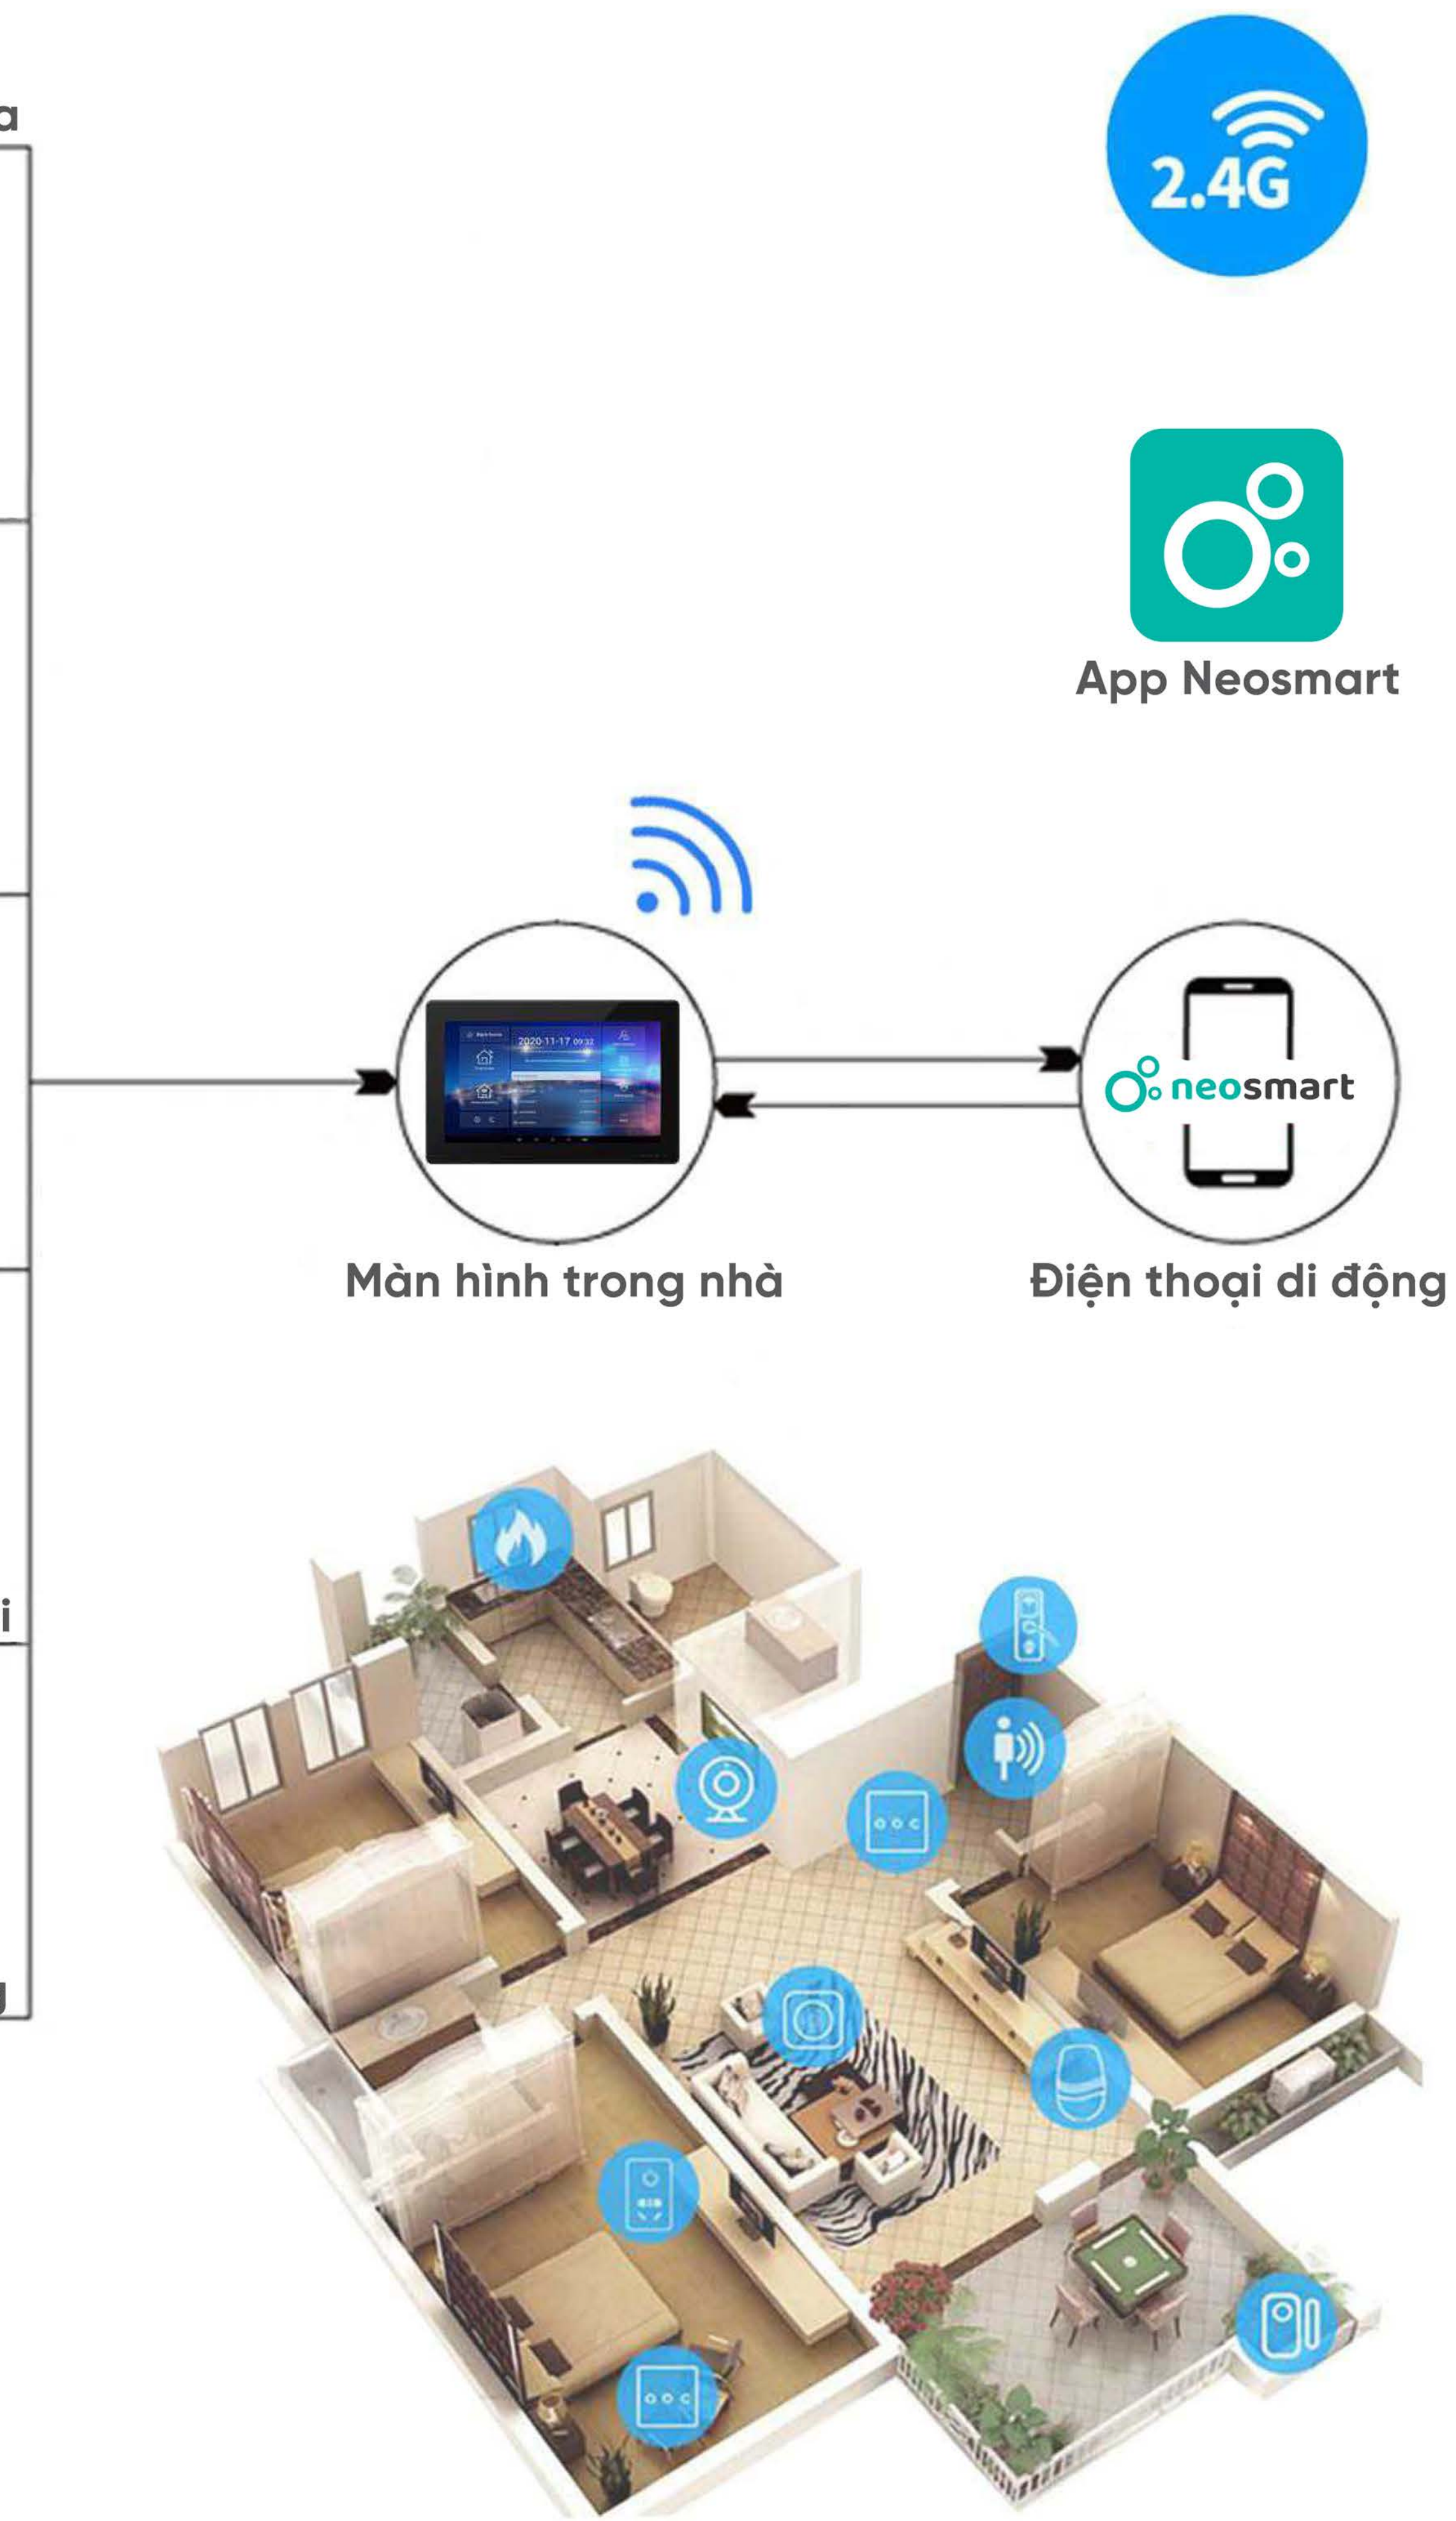

Cảm biến té ngã

Cảm biến có báo động khi có người té của Neosmart tích hợp với công nghệ sóng ra-đa milimét cải tiến, có thể phát hiện chính xác con người, chuyển động hoặc bất động trong phạm vi hoạt động. Với tín hiệu 2.4GHz WiFi kết nối một phím, bạn sẽ sử dụng thiết bị này vô cùng đơn giản và dễ dàng.



App Neosmart



Phát hiện con người



Phát hiện bằng sóng ra-đa mm



Phát hiện té ngã




Điều khiển ánh sáng



Báo động trên app



Liên kết nhà thông minh

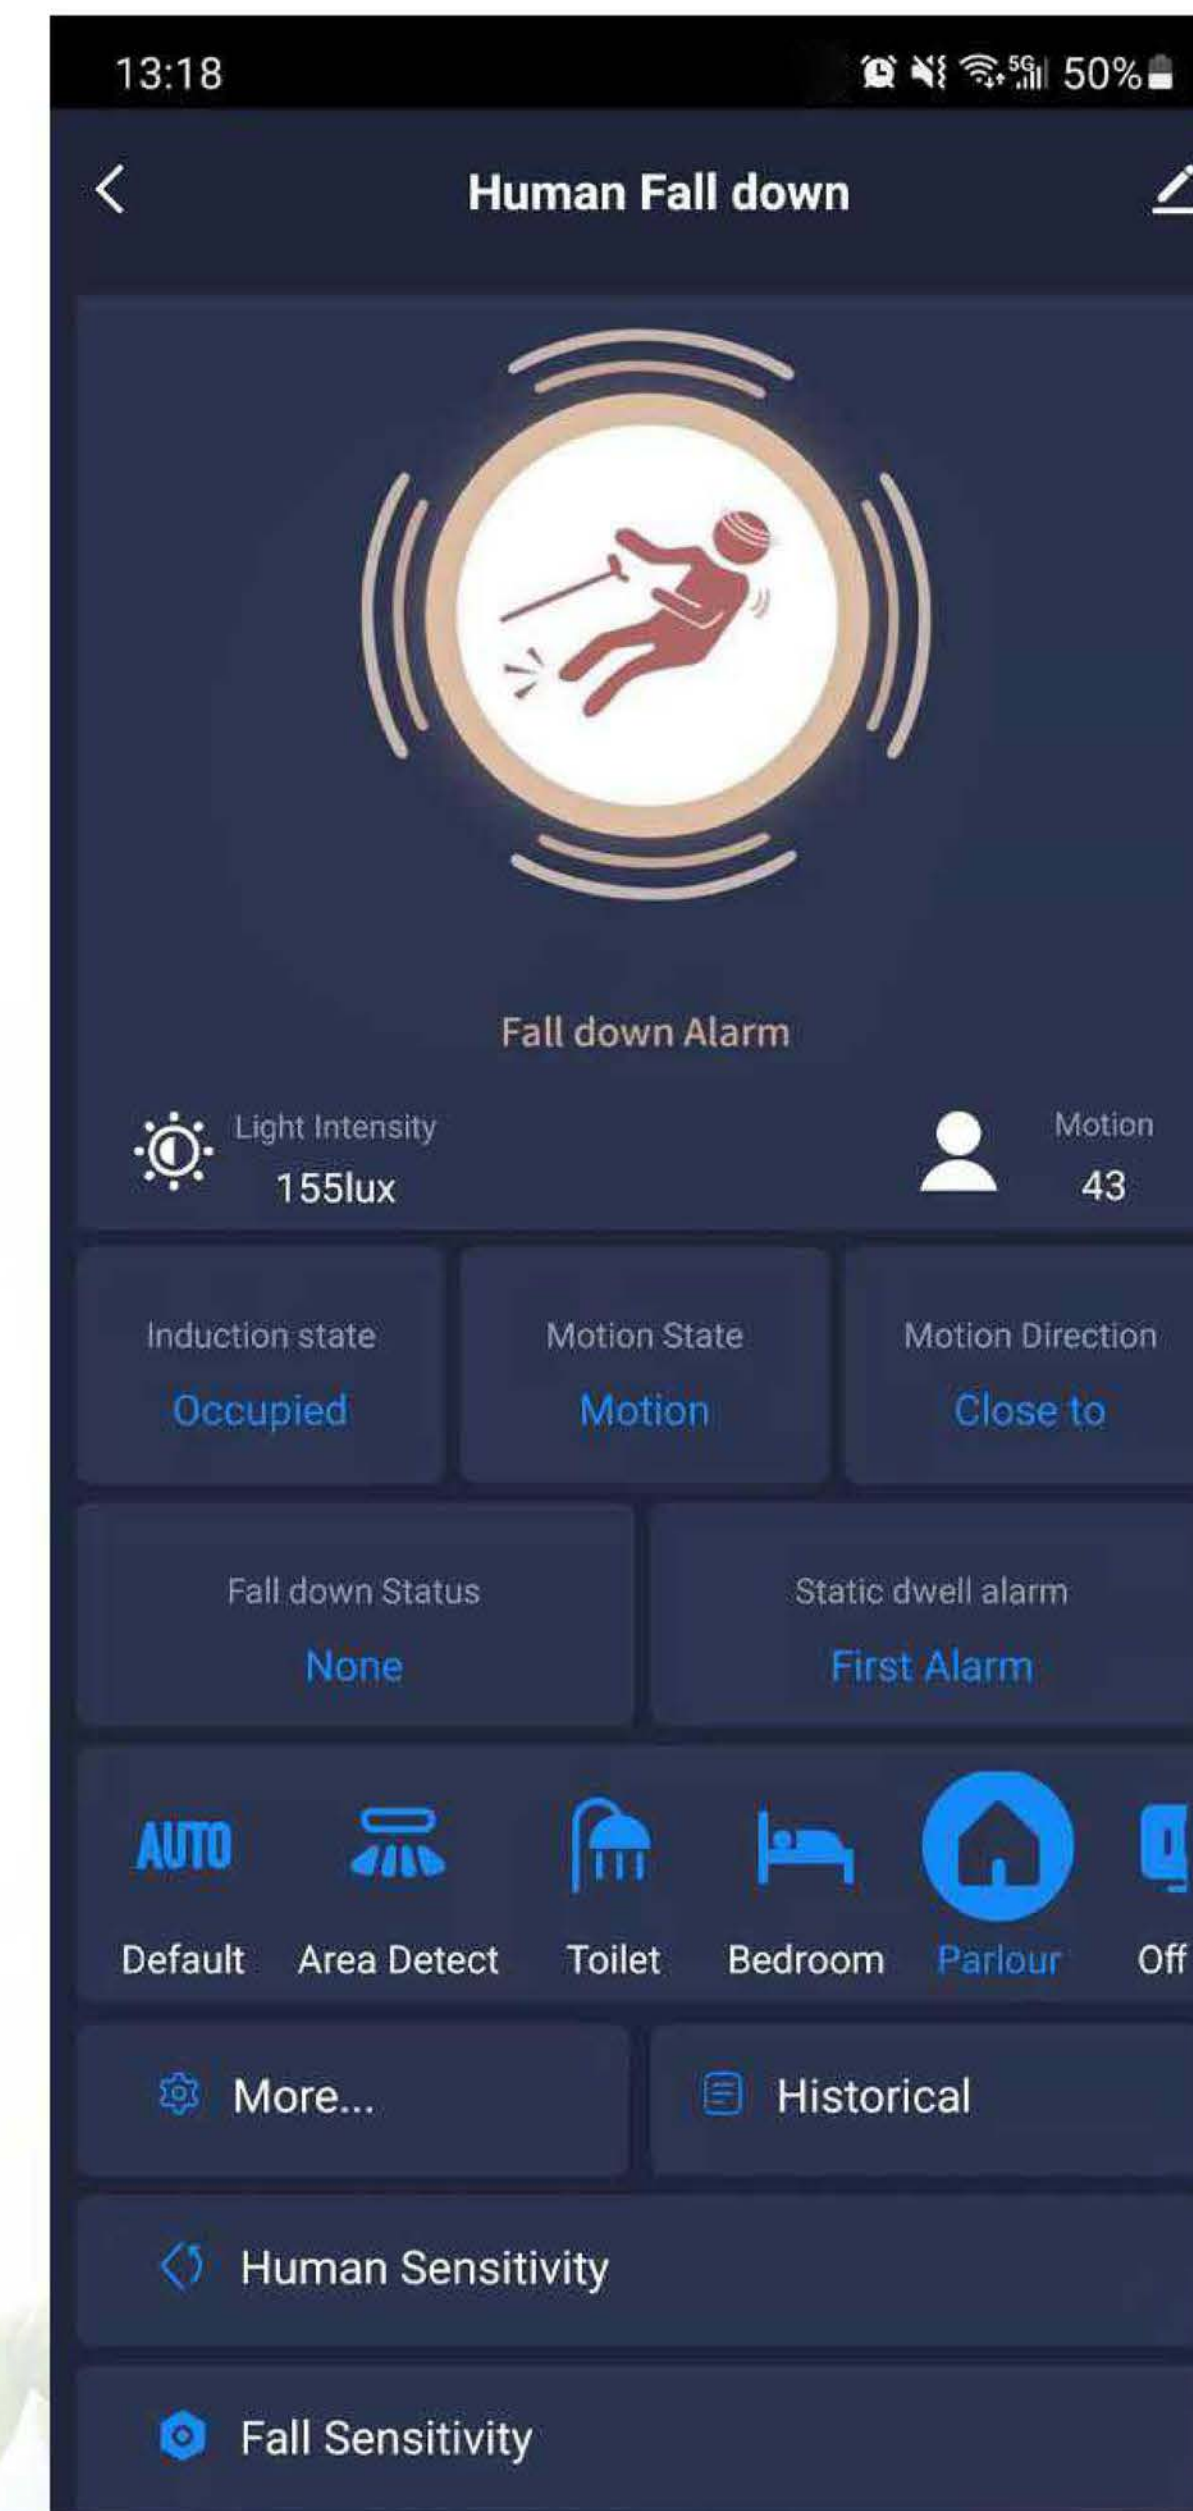

Chăm sóc người lớn tuổi





LIÊN KẾT NHÀ THÔNG MINH



NI-FDAW

Thông số kỹ thuật

Loại tín hiệu: 2.4G WiFi

Khoảng cách giao tiếp: 100m (không gian trống)

Phương thức phát hiện: Ra-đa doppler sóng mm

Tần số ra-đa: 24GHz

Góc phát hiện: $\leq 90^\circ$

Độ rọi phát hiện: hỗ trợ (1-20000 lumen)

Điện áp hoạt động: 5V (Loại C)

Nhiệt độ hoạt động: -10°C - 55°C

Độ ẩm hoạt động: 5% - 95%RH (Không cô đặc)



NI-MRWF

Thông số kỹ thuật

Loại tín hiệu: 2.4G WiFi

Khoảng cách giao tiếp: 100m (không gian trống)

Phương thức phát hiện: Ra-đa doppler sóng mm

Tần số ra-đa: 24GHz

Góc phát hiện: $\leq 90^\circ$

Độ rọi phát hiện: hỗ trợ (1-20000 lumen)

Điện áp hoạt động: AC 100-240V

Nhiệt độ hoạt động: -10°C - 55°C

Độ ẩm hoạt động: 5% - 95%RH (Không cô đặc)

Kích thước: Đường kính 80 x 65 x 45 mm



CẢM ỨNG CÔNG TẮC WIFI



Thông số kỹ thuật

Loại tín hiệu: 2.4G WiFi
Khoảng cách giao tiếp: 50m (không gian trống)
Kích thước: 86 x 86 x 9 mm
Độ sâu lắp đặt: 24 mm
Nguồn điện: AC110-240V
Tải tối đa: 1200W/Nút

Thông số kỹ thuật

Loại tín hiệu: 2.4G WiFi
Khoảng cách giao tiếp: 50m (không gian trống)
Kích thước: 86 x 86 x 9 mm
Độ sâu lắp đặt: 24 mm
Nguồn điện: AC110-240V
Tải tối đa: 450W/Nút

Thông số kỹ thuật

Loại tín hiệu: 2.4G WiFi
Khoảng cách giao tiếp: 50m (không gian trống)
Kích thước: 86 x 86 x 9 mm
Độ sâu lắp đặt: 24 mm
Nguồn điện: AC110-240V
Tải tối đa: 450W/Nút



GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH
Hệ thống liên lạc nội bộ thông minh

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ NEO

Điện thoại: 0986 39 92 81

Email: info@neosmart.vn

Website: neosmart.vn